

3M Cogent MiY biometrická čtečka - Jak ji propojit s 2N® Helios IP

- Tato konfigurace je možná pro 2N® Helios IP Vario nebo 2N® Helios IP Force s instalovanou čtečkou karet a verzí firmwaru 1.15.5.308.7 anebo novější.


Funkcionalita

- Kontrola zámku 2N® Helios IP pomocí otisku prstů skenovaného čtečkou MiY.

Konfigurace MiY

- Není potřeba žádné speciální konfigurace, podle manuálu povolte výstup Wiegand(Wiegand output) a zakažte Wiegand Passthrough.


Použijte prosím zapojení podle návodu v uživatelském manuálu nebo podle následujícího obrázku.

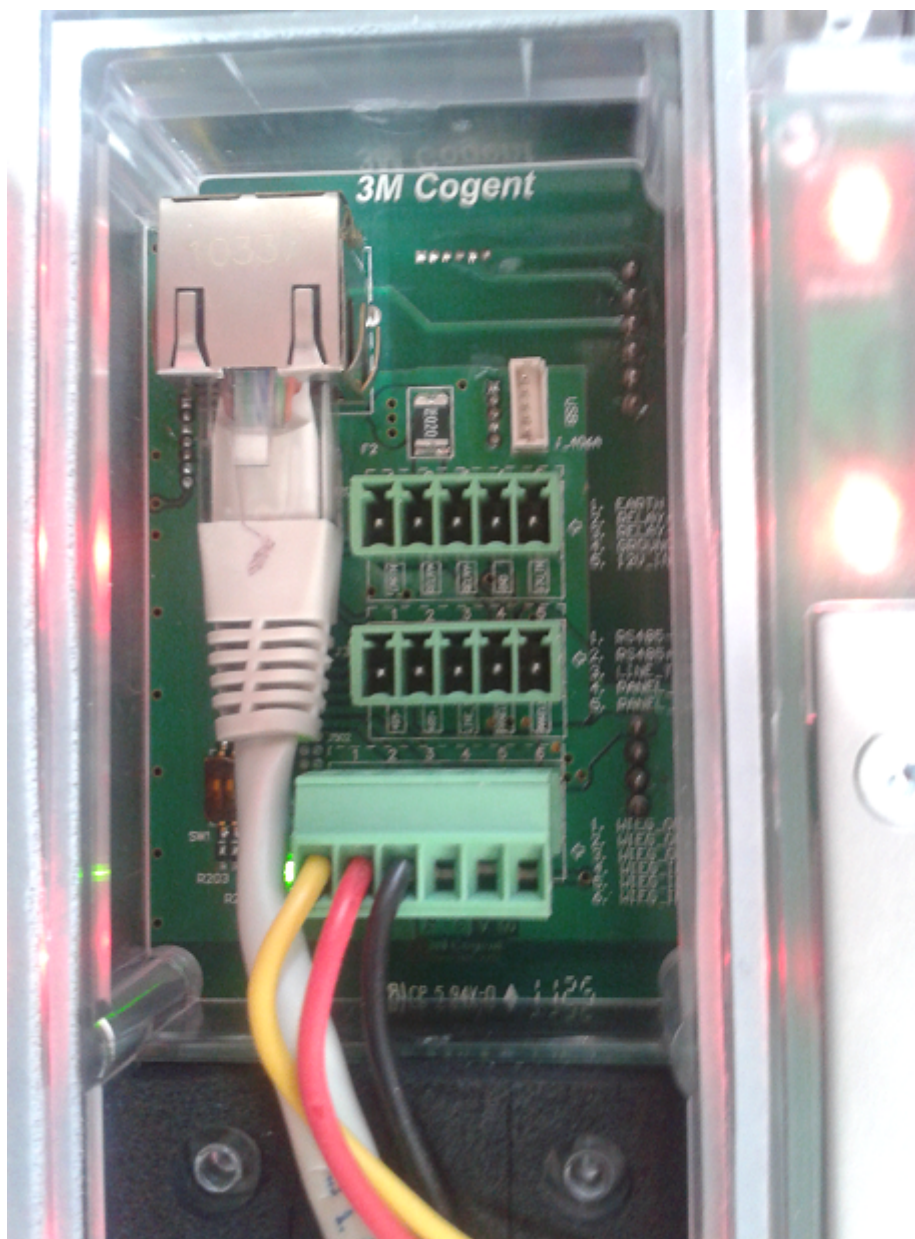

Konfigurace 2N[®] Helios IP

- Prosim nakonfigurujte všechna nastavení jako obvykle.
- Povolte čtečku karet a nastavte vstup Wiegand na mód beze změny kódu.

Pro 2N[®] Helios IP použijte schéma zapojení dle následujícího obrázku.

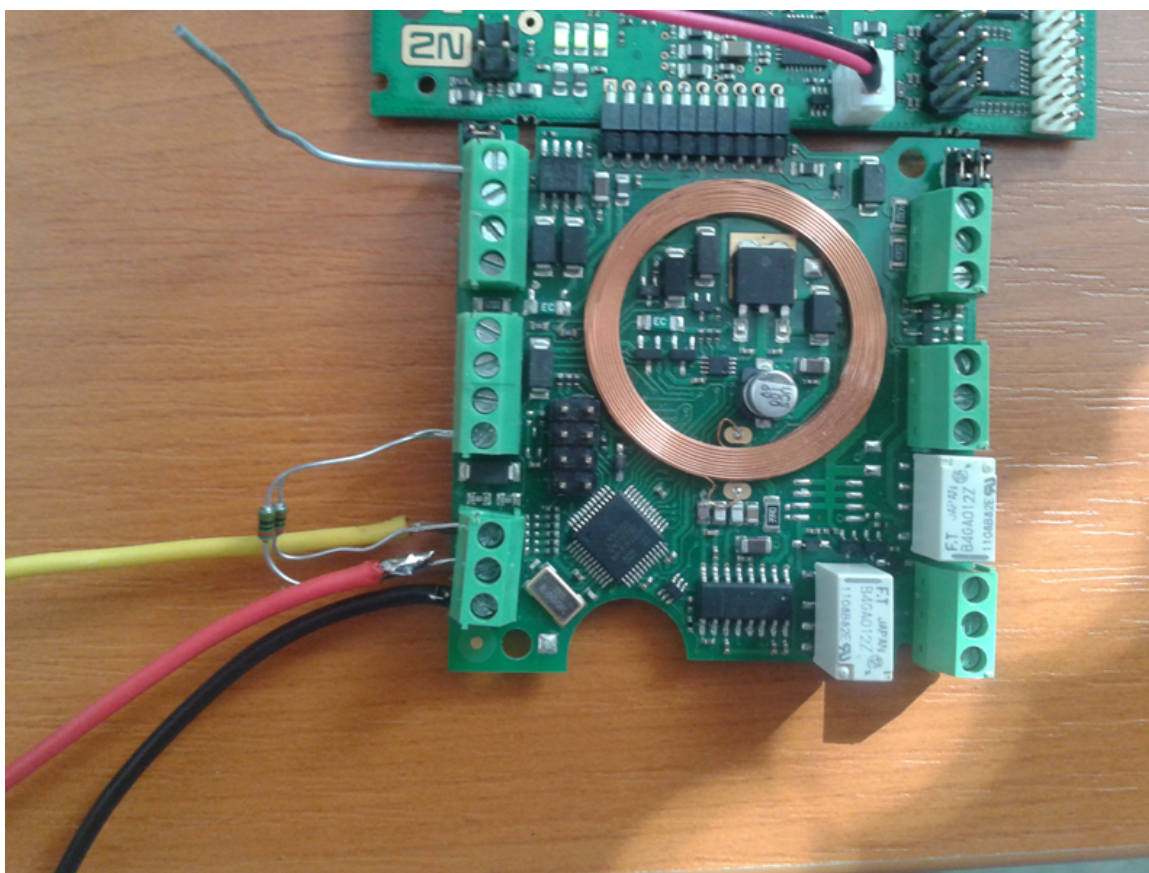

Další informace:
Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)