

3CXPhone - Jak jej připojit k 2N® Helios IP bez SIP proxy


Pokud nemáte ve Vaší síti SIP proxy a rádi byste přijímali hovory z 2N® Helios IP pomocí aplikace ve Vašem smartphonu, můžete k tomu použít aplikaci 3CXPhone.

Nastavení 2N® Helios IP

Připojte se do webového konfigurátoru 2N® Helios IP a aktivujte jedno z tlačítek rychlé volby. Následně vyplňte název pozice a správnou IP adresu Vašeho iOS nebo Android zařízení.



Jak konfigurovat 2N® Helios IP intercom – FW verze 2.6 a vyšší

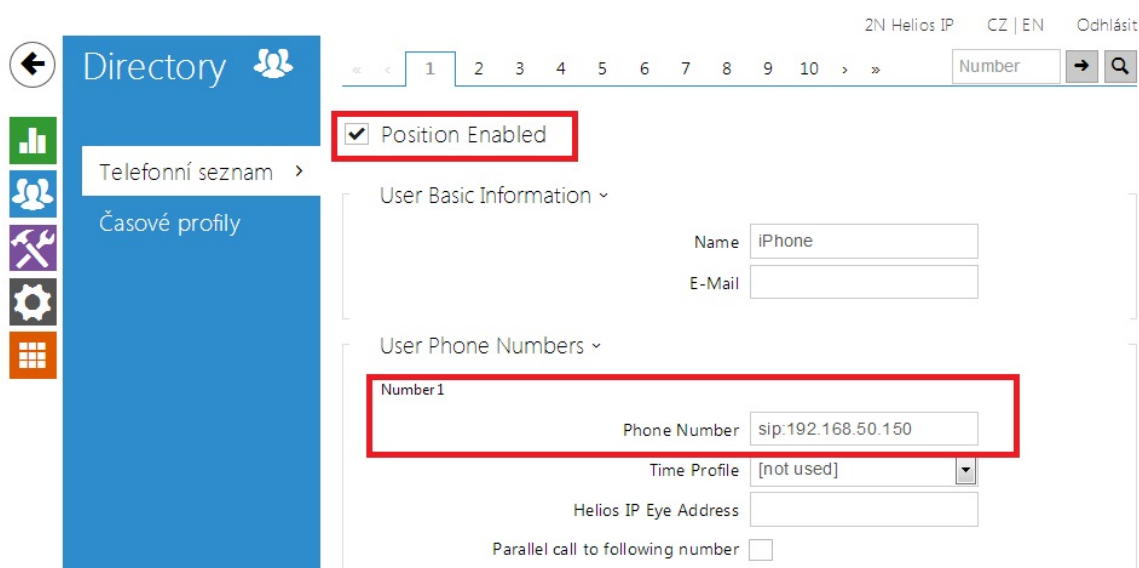

Pokud používáte iPhone, můžete jeho aktuální IP adresu zjistit v Nastavení -> WiFi. Zde v detailech sítě, do které

jste připojeni, můžete vidět IP adresu přidělenou DHCP serverem.




Nastavení aplikace 3CXPhone

Stáhněte si aplikaci 3CXPhone z App Store (iOS) nebo Google Play (Android) a nainstalujte ji na Váš telefon. Po dokončení instalace a spuštění aplikace budete vyzváni k vyplnění informací o Vašem účtu.



The screenshot shows the 'Settings' app on an iPhone. The status bar at the top indicates 'T-Mobile CZ', '3G', '15:57', and '70%' battery. The 'Settings' title bar has a 'Done' button. The 'Account' section contains three empty text input fields: 'Name:', 'Display name:', and 'User:'. The 'Credentials' section contains two empty text input fields: 'ID:' and 'Password:'. The 'Server settings' section contains a 'Use as' label and a button labeled 'In Office >'.


Jelikož v našem případě nebudeme registrovat 2N[®] Helios IP k SIP proxy, můžete dané údaje zvolit dle libosti. Parametr Local PBX IP je však daný a musí obsahovat IP adresu Vašeho 2N[®] Helios IP!

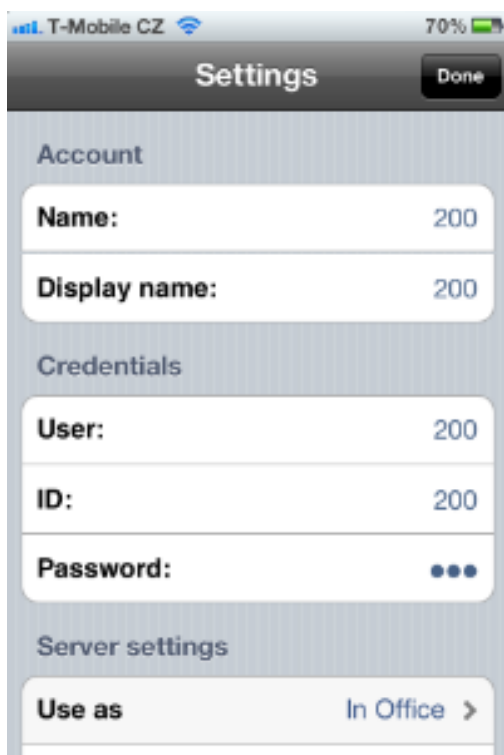

The screenshot shows the 'Settings' app on an iPhone, similar to the previous one but with values entered. The status bar shows 'T-Mobile CZ', a Wi-Fi icon, '15:57', and '70%' battery. The 'Settings' title bar has a 'Done' button. The 'Account' section contains three text input fields: 'Name:' with the value '200', 'Display name:' with the value '200', and 'User:' with the value '200'. The 'Credentials' section contains two text input fields: 'ID:' with the value '200' and 'Password:' with three dots indicating a masked password. The 'Server settings' section contains a 'Use as' label and a button labeled 'In Office >'.



Pro správnou funkci příchozích hovorů nezapomeňte změnit parametr Local SIP port na 5060!

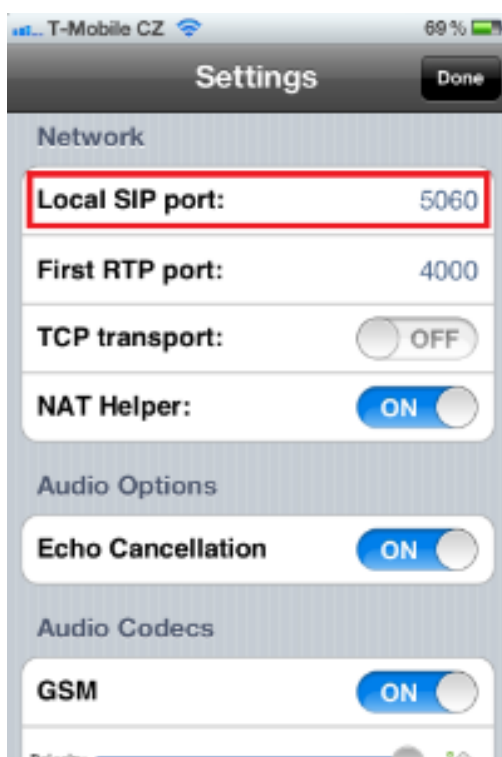

Nyní máte vše správně nastaveno a pokud stisknete tlačítko rychlé volby na Vašem 2N® Helios IP, měli byste v aplikaci 3CXPhone vidět příchozí hovor.



Další informace:
Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)