

Wildix VoIP PBX - Jak ji nakonfigurovat s 2N® Helios IP

2N® Helios IP může být propojen s Wildix VoIP PBX. Jedná se o SIP protokol orientované zařízení. Funguje jako SIP uživatel a může streamovat video do IP video terminálu. Díky plné kompatibilitě dveřního systému s telefonním systémem není požadováno žádné doplňující zařízení.

Testované modely:

PBX

WGW08 - WGW16 - WGW40 - WGW90 - WGW250 - WGW500 - WGW1000 - WGW5000

Hotel PBX

WGWH20 - WGWH50 - WGWH100 - WGWH250 - WGWH500 - WGWH1000


Testované verze:

- WMS 2.0
- WMS 3.0


Test kompatibility:

- Audio hovor
- Video hovor
- DTMF přenos


1. Jako první krok nakonfigurujte nového klienta v Wildix PBX. Zadejte IP adresu Wildix PBX ve Vašem WEB prohlížeči, jděte do sekce "Utenti" (uživatel) a zde přidejte "Modifica" (nový uživatel).

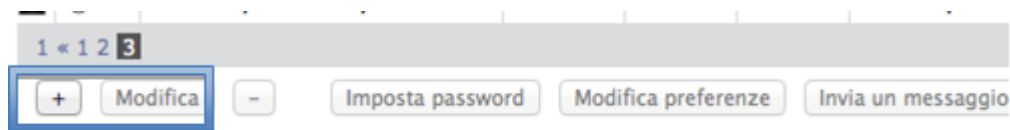

2. Zvolte "+" a vyplňte "telefonní číslo" (Interno) a popisek (Nome).

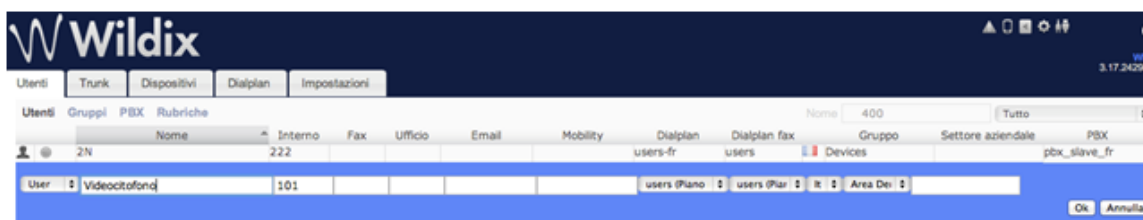

3. Zvolte příslušný "Dialplan" > TAB Dialplan.

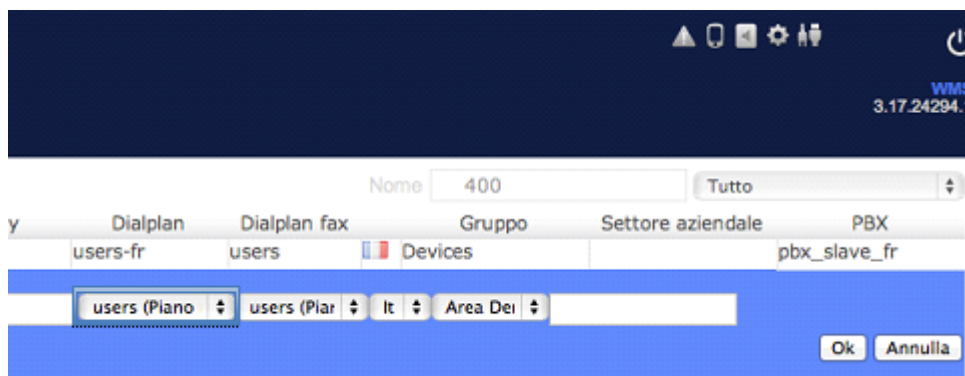

Na konci celé konfigurace a po nakonfigurování 2N[®] Helios IP (krok č. 4) můžete vidět status tohoto nového uživatele na obrázku viz. níže:



Zelené označení oznamuje úspěšnou registraci 2N[®] Helios IP do Wildix VoIP PBX. Když najedete myší na uživatele, tak můžete vidět detail daného uživatele.

4. Na straně 2N[®] Helios IP jděte do sekce "Advanced Settings" (další nastavení), záložka "SIP Settings" (SIP nastavení). Zde musíte vyplnit "User ID" (identifikace uživatele) a "Password" (heslo), které musí odpovídat "ID" (identifikace) a "Password" (heslu) nastaveném na straně Wildix VoIP PBX. Dále musí být vyplněna "Domain" (doména), "Proxy Address" (Wildix VoIP PBX IP adresa) a "Registrar Address" (Wildix VoIP PBX IP adresa). Příklad níže:



Helios SIP 101 CZ EN

2N TELECOMMUNICATIONS SIP Settings

User settings

Display name: 101

User ID: 101

Domain: 192.168.221.5

Use auth ID: Yes

Auth ID: 101

Password: *****

Other settings

Local SIP port: 5060

Send keepalive packets: Yes

Starting RTP port: 5000

RTP Timeout: 2 s

SIP proxy settings

Proxy address: 192.168.221.5

Proxy port: 5060

SIP registration

Register Helios IP: Yes

Registration expires: 120 s

Registrar address: 192.168.221.5

Registrar port: 5060

Logout

Pro ověření úspěšné registrace 2N[®] Helios IP jednotky do Wildix PBX jděte do sekce "Information" (informace) v 2N[®] Helios IP.

Další informace:

Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)