

Mobility Extension - Jak jej nastavit v 2N® NetStar

Pro správnou funkci ME je zapotřebí nastavit tato pravidla:

1. Routování na uživatele
Pobočka 100 zvoní na uživateli (tím pádem i na jeho mobilní stanici)

Prefix	Cíle za	Odstraň zpřej	Přidej dopřej	Odstraň ze zadu	Přidej nakonec	Schéma	Subtyp	Typ destinac	Dest.Id	Tón	Časová pod
100	0	0		0		Zachovat	Zachovat	Uživatel	Demo 1	---	---
300	0	0		0		Zachovat	Zachovat	Stanice	Demo 3 (300	---	---
400	0	0		0		Zachovat	Zachovat	Stanice	Demo 4 SIP	---	---


2. Bez portu routing na ME stanici
Tímto routem vybírám, který GSM modul bude použit pro směrování hovoru na moji mobilní stanici.
3. Od portu routing na ME stanici

Tento router je zcela zásadní pro ME funkcionalitu. Rozpozná-li totiž NS při příchozím hovoru ME stanici, začne routovat právě podle tohoto routingu. (Stejně jako když vyzvednete vnitřní linku - taky routujete podle od portu routeru).

Doporučujeme separovat příchozí hovory podle portu, ze kterého přicházejí. Voláte-li totiž na GSM modul, měla by se ozvat hláška "Mobility Extension". Voláte-li ale přes jiný přenašeč ("na pevnou"), tak chcete, aby zvonila konkrétní pobočka. Toho docílíme routem dle přenašeče. Např. takto:

Přenašeč	Typ destinac	Dest.Id	Tón	Časová podmínka
u Port 28 [fr:00:09:00]	DISA	DISA in	---	---
u Port 2 [fr:00:04:00]	Router	Internal	---	---

4. Zapnout ME na GSM stanici

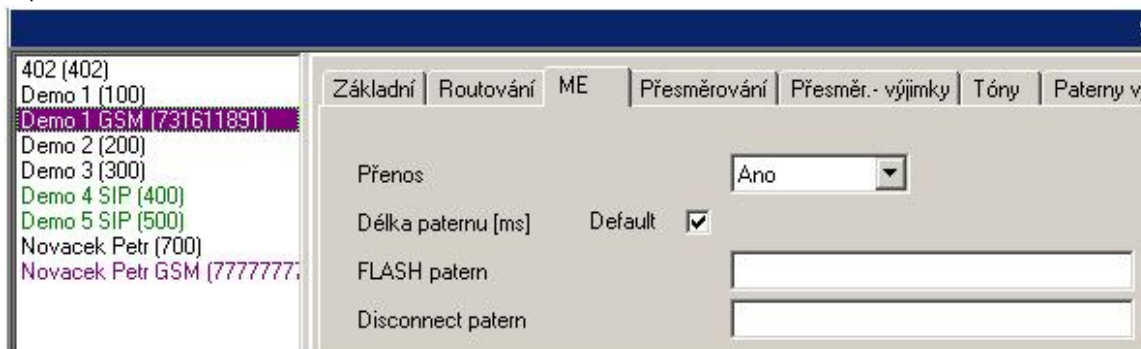

Další informace:

[2N® NetStar IP \(oficiální stránky 2N\)](#)

[2N® NetStar \(oficiální stránky 2N\)](#)

Manuály:

Podpora pro 2N® NetStar (wiki.2n.cz)