


Nahrávání hovorů - jak nahrávat označené hovory

V některých případech je potřeba nahrávat například interní/externí hovory nebo hovory, směrované určitým uživatelům. Taková možnost je ve firmware 4.0.1 a výše.


Aby všechno fungovalo, potřebujete licenci na nahrávání a pokročilý routing.

Zkusme nastavit nahrávání pouze pro odchozí hovory do GSM sítě.


1) Vytvořte komplexní router a vyberte si parametr „Označení nahrávání“. Odchozí hovory směrujte na GSM Svazek:

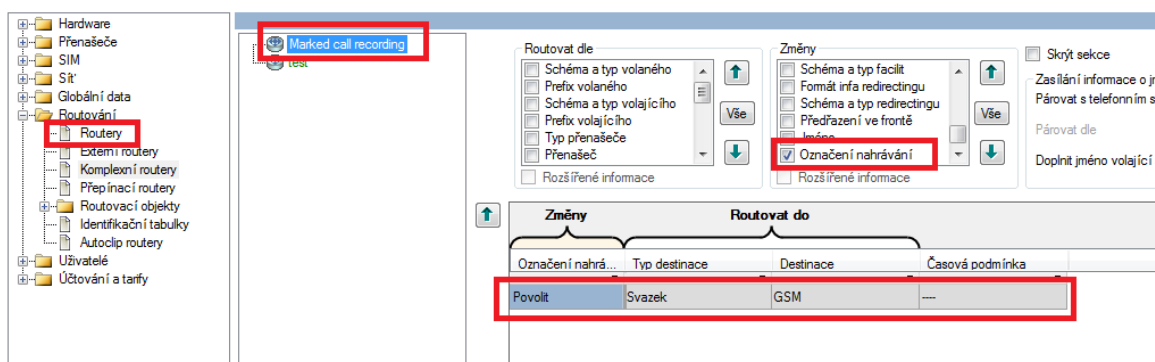

2) Nastavte routování na tento komplexní router při volání do GSM sítě. Například routování do GSM bylo nastaveno v Common routeru. V takovém případě v tomto routeru jako výchozí destinace nastavte komplexní router:

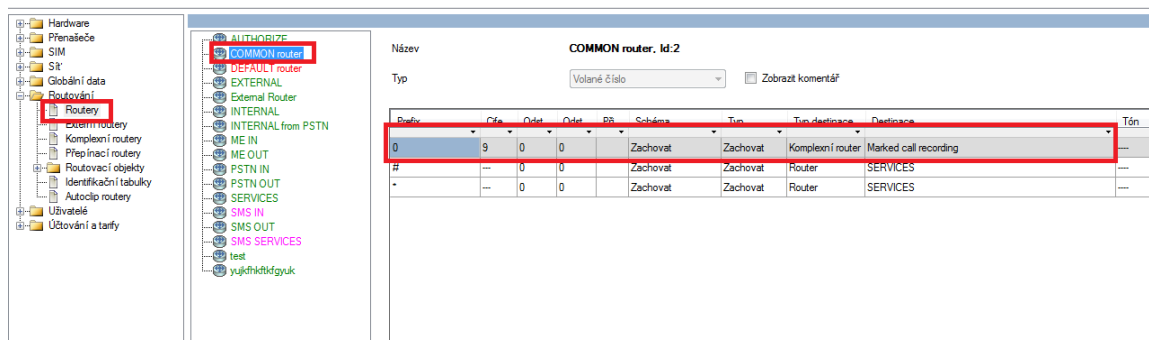

3) Jako poslední krok nastavte nahrávání na Skupině uživatelů nebo na konkrétním uživateli:

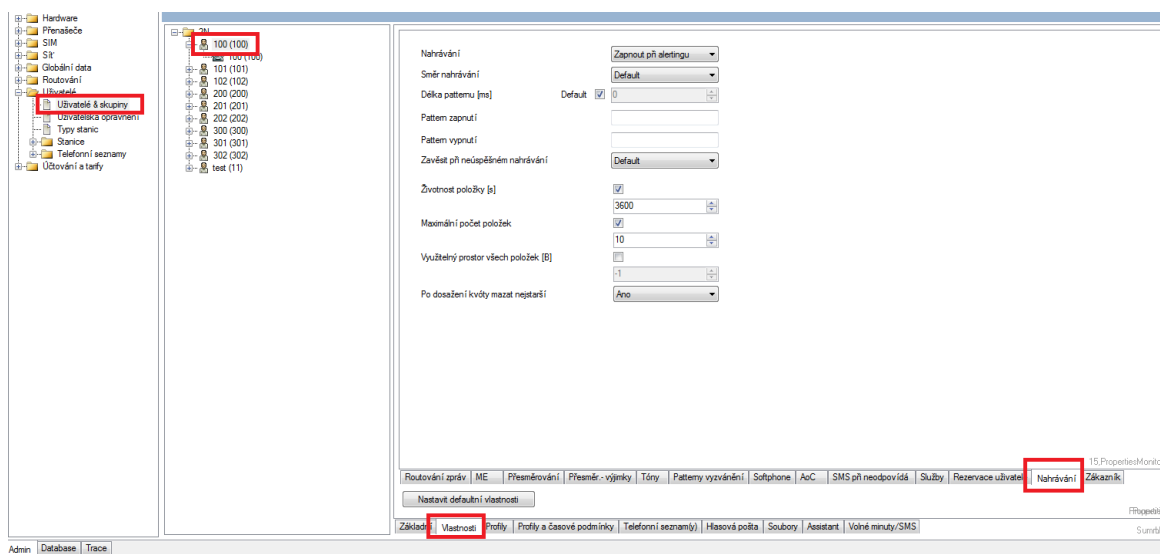

The screenshot shows the configuration interface for a 2N NetStar IP system. On the left, a tree view shows the configuration structure, with 'Uživatelé & skupiny' (Users & Groups) selected. The main area displays the configuration for a specific user group, '100 (100)'. The 'Nahrávání' (Loading) settings are visible, including options for 'Zapnout při aletingu' (Enable on alerting), 'Směr nahrávání' (Loading direction), 'Délka patternu [ms]' (Pattern length), 'Pattern zapnutí' (Pattern enable), 'Pattern vypnutí' (Pattern disable), 'Zavěšet při neúspěšném nahrávání' (Hang up on failed loading), 'Životnost položky [s]' (Item lifetime), 'Maximální počet položek' (Maximum number of items), 'Využitelný prostor všech položek [B]' (Usable space of all items), and 'Po dosažení kvóty mazat nejstarší' (Delete oldest when quota reached).

Další informace:

2N® NetStar IP (oficiální stránky 2N)

2N® NetStar (oficiální stránky 2N)

Manuály:

Podpora pro 2N® NetStar (wiki.2n.cz)