



## X-Lite - Jak jej nastavit s 2N® Helios IP

### Nastavení 2N® Helios IP

- Jděte do Advanced Settings - Video Codecs a zakažte posílání videa v SDP podle následujícího obrázku.

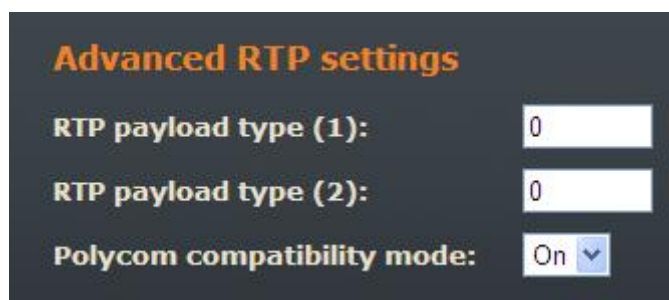

- Nastavte v telefonním seznamu (Phone Book), aby byl volen přímý IP hovor podle nastavení X-Lite. Jestliže X-Lite má jméno 100 a IP adresu 192.168.50.102, nastavte, aby bylo voleno 100@IPAddressOfX-Lite - viz obrázek níže.

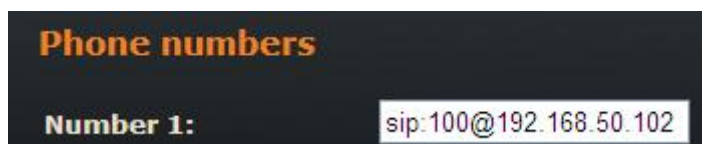

### Nastavení X-Lite

- Vytvořte nový SIPový účet dle obrázku níže. IP adresa X-Lite je 192.168.50.102.

**Properties of Account1**

Account Voicemail Topology Presence Advanced

**User Details**

Display Name: 100

User name: 100

Password: ●●●

Authorization user name:

Domain: 192.168.50.102

**Domain Proxy**

Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

domain


proxy Address: 192.168.50.61

target domain


Dialing plan: #1\a\a.T;match=1;prestrip=2;


OK Storno Použít

- Nastavte rozsah portů na 5060-5061

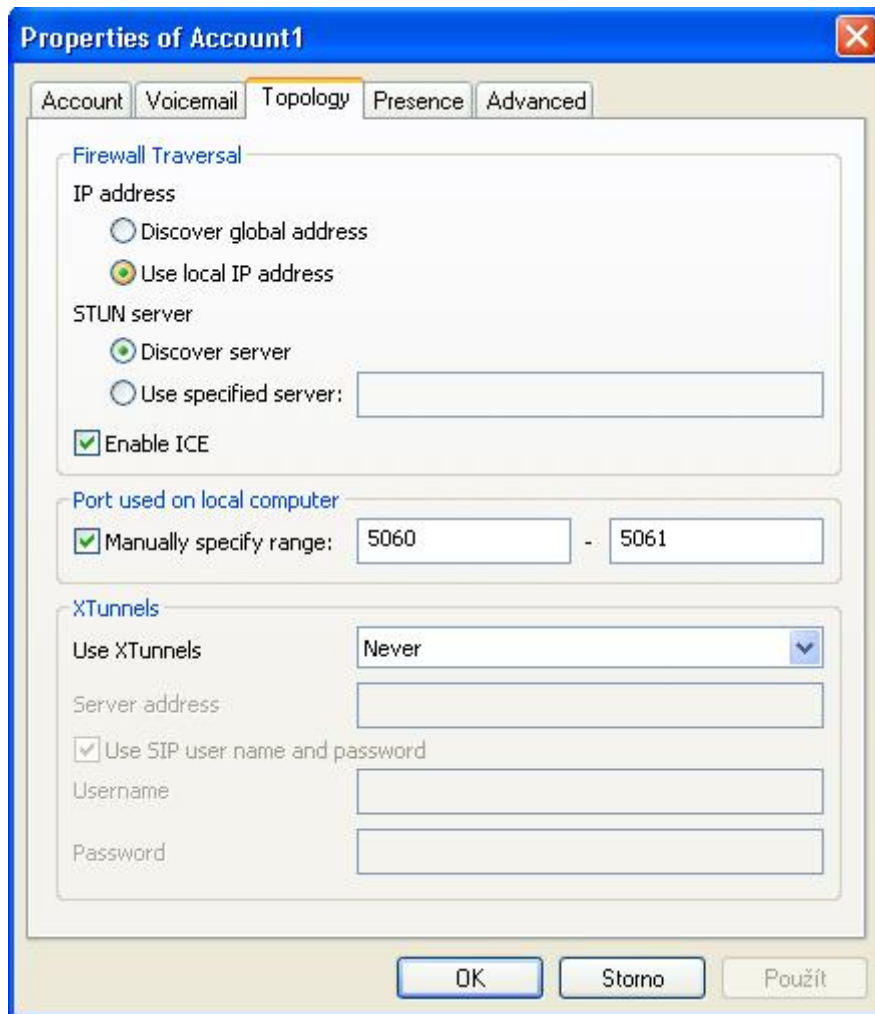

- Jděte v X-Lite do Options menu a přepněte na Advanced a zvolte pouze audio kodeky G711aLaw a G711uLaw.

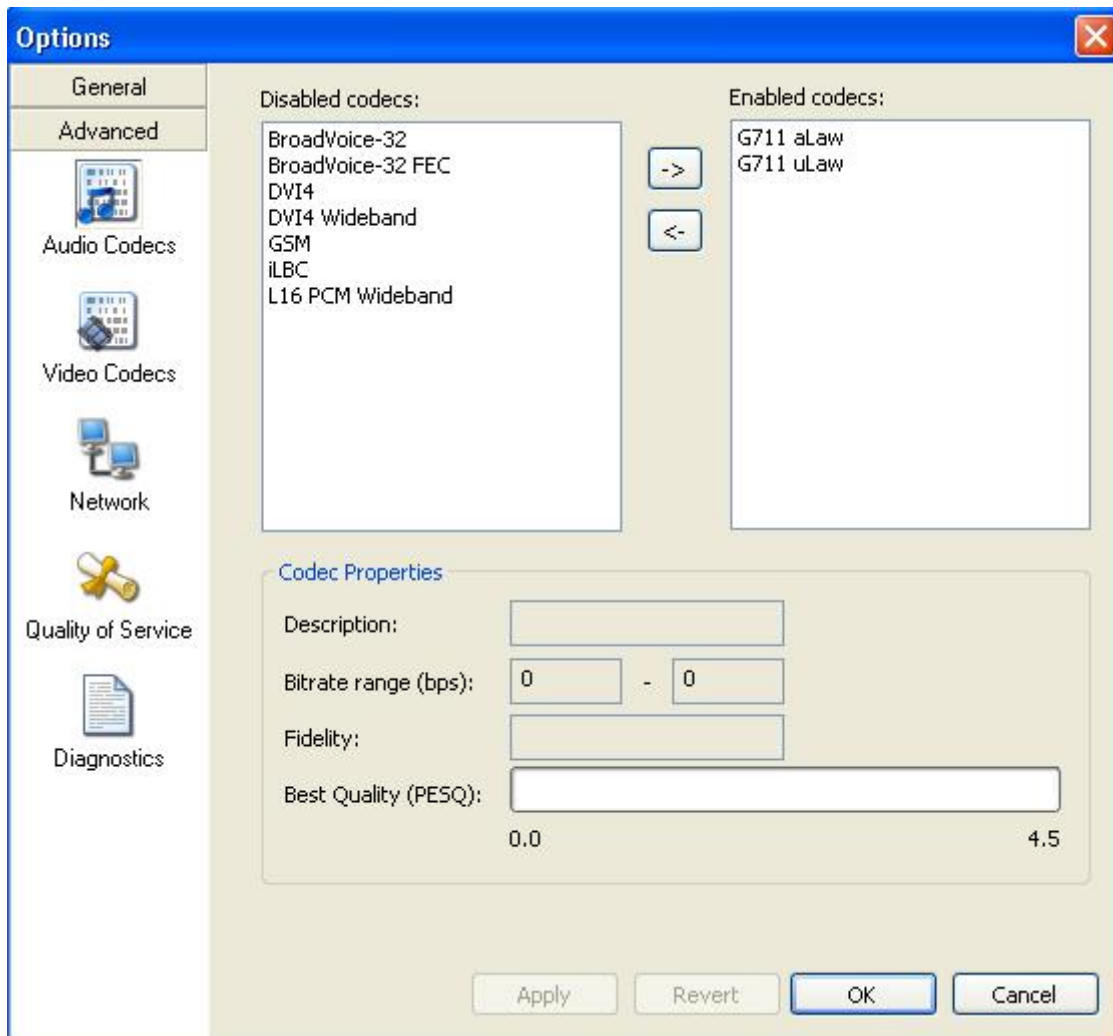

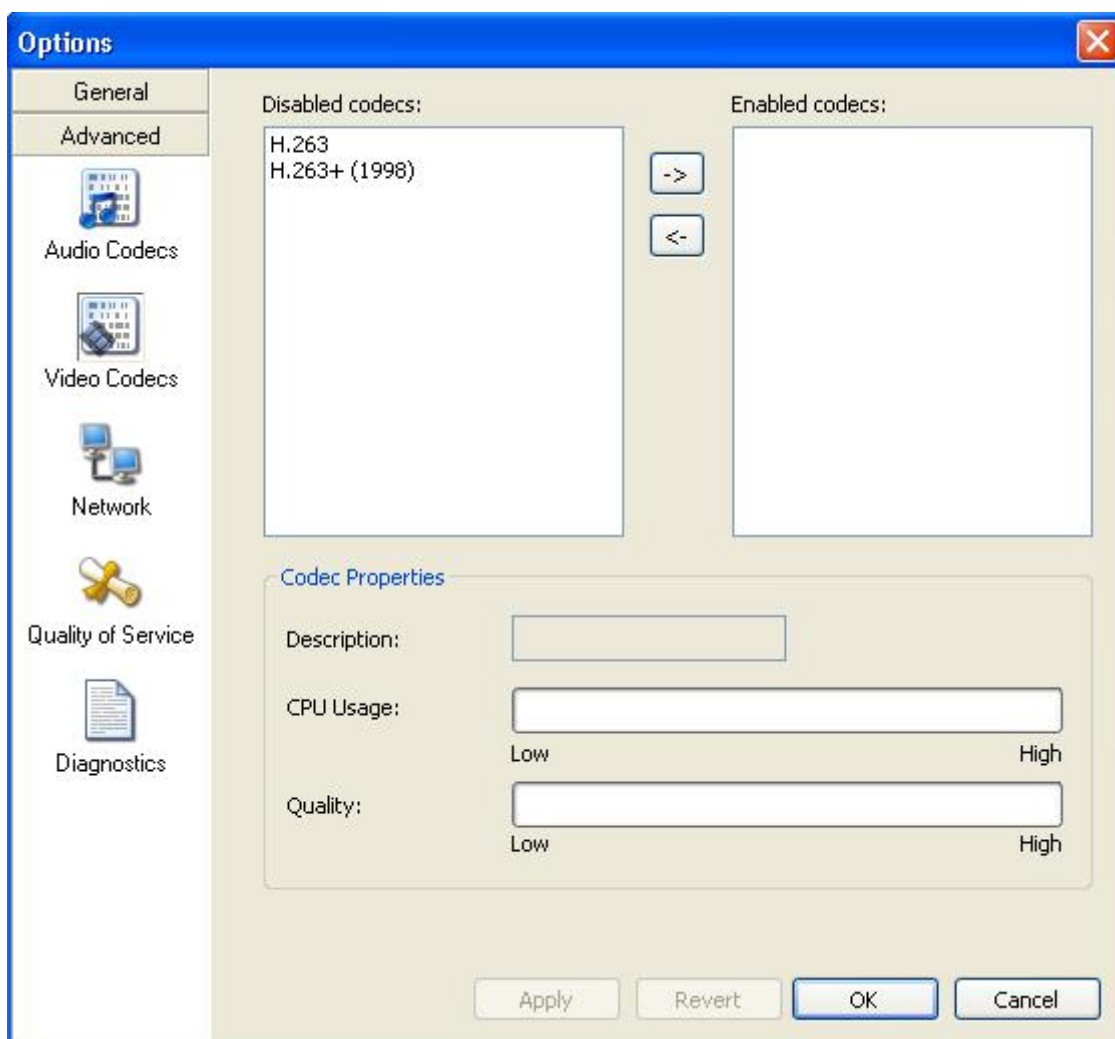

Další informace:  
Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)