


## Port SIP Proxy - Jak změnit výchozí port 5060

Pokud chcete změnit výchozí port SIP Proxy z 5060 na jiný, postupujte dle následujících kroků.

Přihlaste se do webového rozhraní OfficeRoute a přesuňte se do sekce Administration -> Základní nastavení. Zde změňte parametr SIP proxy port na Vámi požadovaný (v příkladu níže 5062).

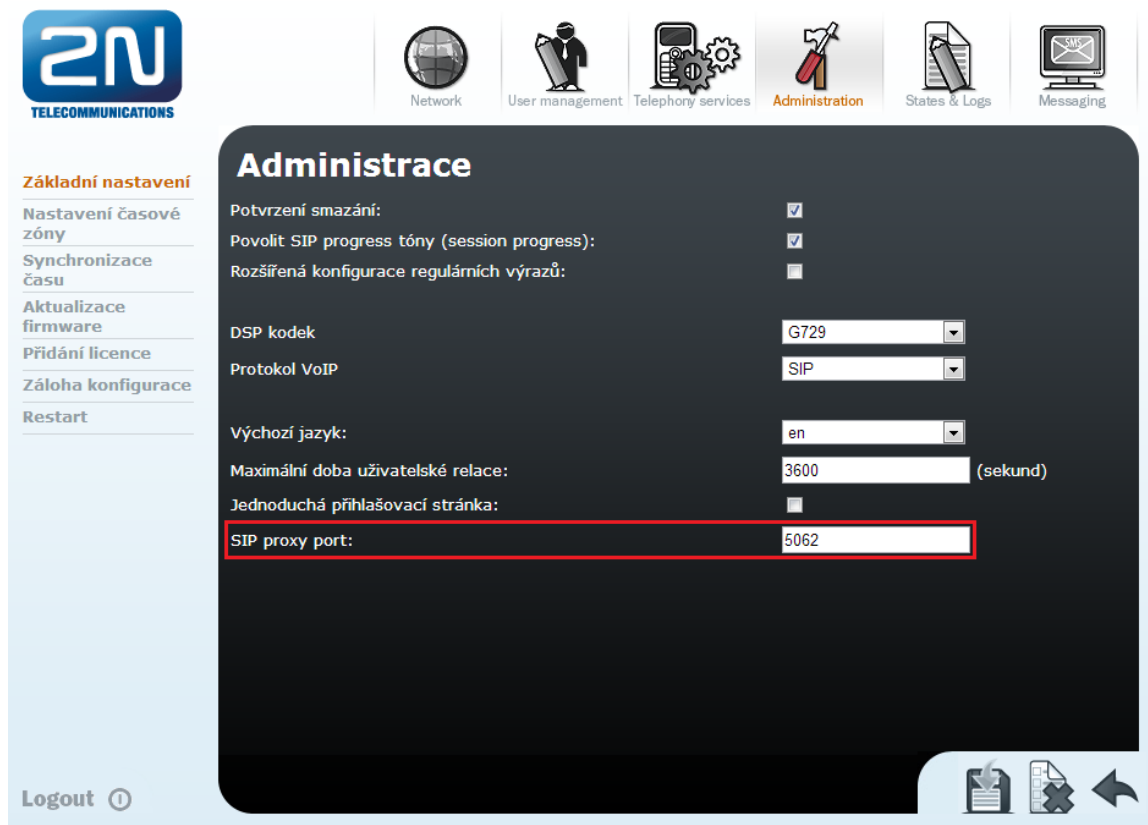

The screenshot shows the Administration section of the 2N OfficeRoute web interface. The 'Administration' menu is selected, and the 'Základní nastavení' (Basic Settings) page is displayed. The 'SIP proxy port' parameter is highlighted with a red box and set to 5062. Other visible parameters include DSP codec (G729), VoIP protocol (SIP), and default language (en).

Parameter	Value
Potvrzení smazání:	<input checked="" type="checkbox"/>
Povolit SIP progress tóny (session progress):	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozšířená konfigurace regulárních výrazů:	<input type="checkbox"/>
DSP kodek	G729
Protokol VoIP	SIP
Výchozí jazyk:	en
Maximální doba uživatelské relace:	3600 (sekund)
Jednoduchá přihlašovací stránka:	<input type="checkbox"/>
SIP proxy port:	5062

Poté jděte do sekce Telephony services -> Zařízení -> Linky SIP a jděte do nastavení interní SIP linky. Zde přidejte do parametru Adresa SIP serveru číslo portu ve tvaru "číslo\_portu".



Network



User management



Telephony services



Administration



States & Logs



Messaging

#### Zařízení

- Linky SIP
- Linky H.323
- SIM karty
- Linky DISA
- Faxové linky
- Linka FXS

#### GSM

#### Služby

#### Mobility Extension

#### Fax

#### Šetřicí automat (LCR)

#### GSM routování

#### SIP proxy

## Změna linky SIP ID "16"

Adresa SIP serveru: 192.168.100.200:5062

SIPová doména:

Jméno linky:

Zobrazované jméno:

Použitý port: 5061

Uživatelské jméno:

Heslo:

Kodeky: G.711 A Law 64000 bps  
G.711 u Law 64000 bps  
G.729 8000 bps

Přidat Phone context do požadavku REGISTER:

Čas vypršení registrace (sekund): 300

Registrovat k proxy:

Povolit CLIP:

Port se musí lišit od ostatních linek a od portu SIP proxy

▲ Posun nahoru

▼ Posun dolů

Nyní je port SIP Proxy úspěšně změněn a můžete Vaše IP telefony registrovat k portu 5062.

Další informace:

2N® OfficeRoute (oficiální stránky 2N)