



Zapomeňte na složité instalace jednou provždy

Potřebujete spolehlivé zařízení pro zajištění oboustranné komunikace z kabiny či strojovny výtahu s centrálou servisní organizace? Pak jistě oceníte výtahový komunikátor 2N® Lift1, který splňuje bezpečnostní normy EN 81-28, EN 81-70 a EN 81-80. Nabízíme jej ve dvou verzích: pro montáž na zeď (verze Kompakt) a pro montáž za tlačítkový ovládací panel (COP, car operation panel).

Nouzový komunikační systém 2N® Lift1 byl inspirován výtahovým komunikátorem 2N® SingleTalk, který byl modernizován v oblasti hardwaru a vylepšen o nové funkce. Zařízení 2N® Lift1 nově disponuje možností provádět nastavení a upgrade systému pomocí USB. Za zmínku stojí i možnost změny jazykové verze hlasového menu přímo z počítače.


Taktéž lze kromě komunikace se strojovnou doplnit 2N® Lift1 i o řešení vnitřní komunikace mezi výtahovou kabinou, střechou kabiny či prostorem pod kabinou. Navíc tento výtahový komunikátor snadno připojíte k telefonní síti (PSTN/PBX/GSM) jen za pomoci dvojlínkového telefonního kabelu, který slouží i jako napájení.

Proč zvolit 2N® Lift1?


- Možnost připojení pomocí PSTN/PBX/GSM
- Možnost obousměrné komunikace mezi strojovnou a kabinou
- Možnost doplnit komunikaci na střechu kabiny a pod kabinou
- Plně napájeno z telefonní linky
- USB port a obslužný software pro příjemnější programování
- 6 telefonních čísel pro případ nouze
- Plná podpora CPC a P100 protokolů

Využití:

- Kancelářské budovy
- Rezidenční budovy
- Obchodní centra

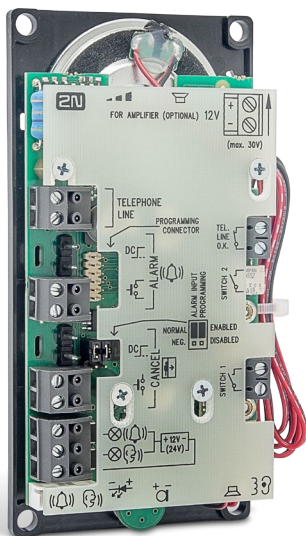

Příklad zapojení

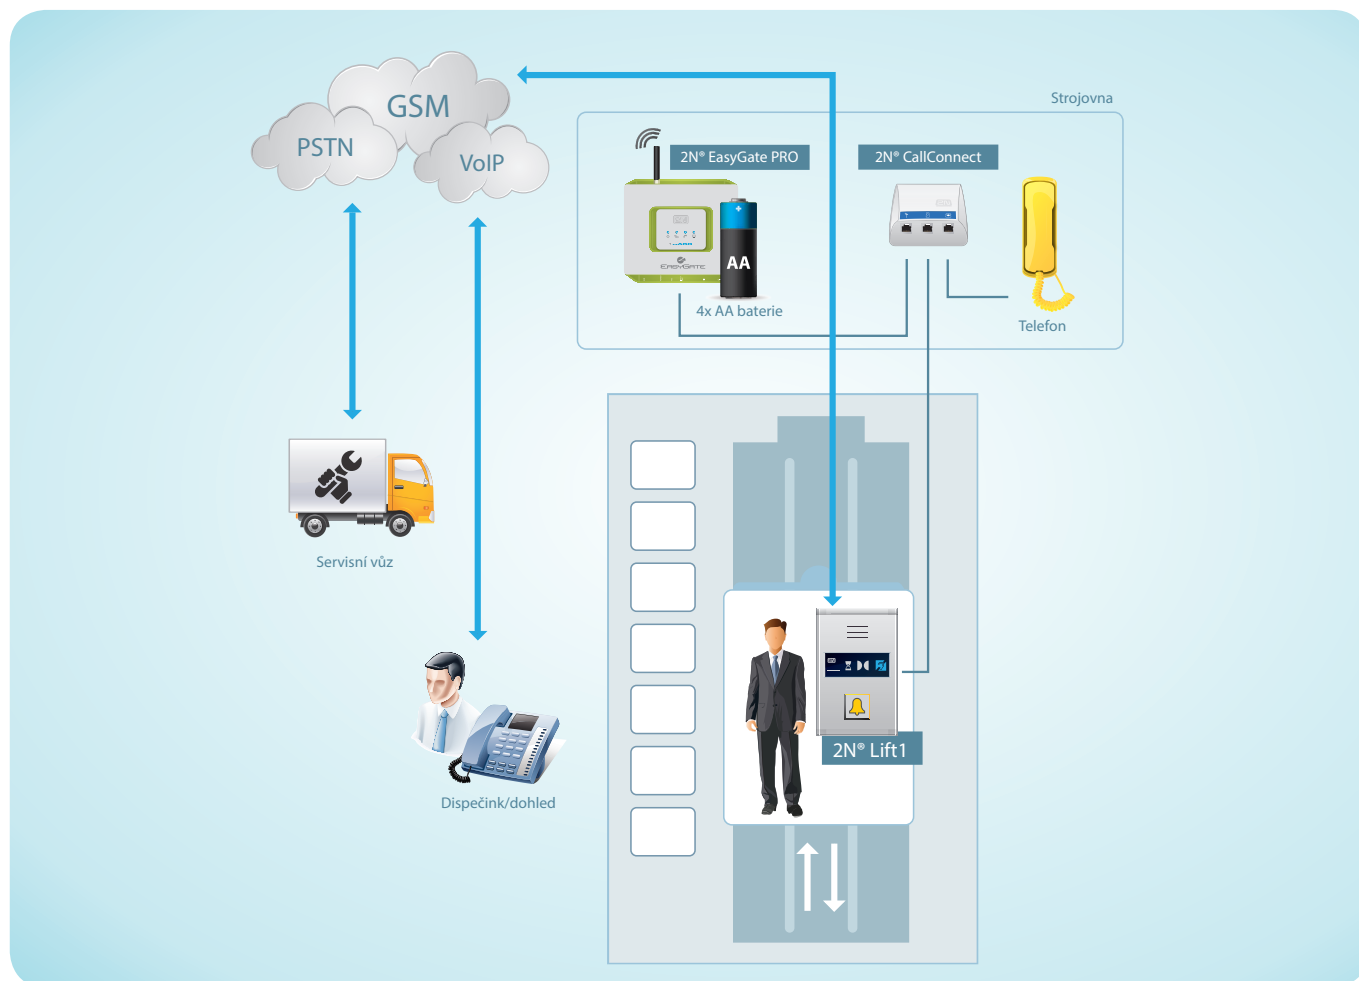

Technické parametry

Parametry spínače

Minimální napětí	9 V AC/DC
Maximální napětí	24 V AC/DC
Maximální proud	1 A AC/DC
Odpor - rozepruto	min. 400 kΩ
Odpor - sepnuto	cca 0,5 Ω
Pojistka	vratná


USB

2N® Lift1 USB converter 919680E

Ostatní parametry

Rozměry - Univerzál	65×130×24 mm
Rozměry - Kompakt	100×185×16 mm
Rozsah pracovních teplot	-20 °C to +70 °C

2N® Lift1 - Univerzál

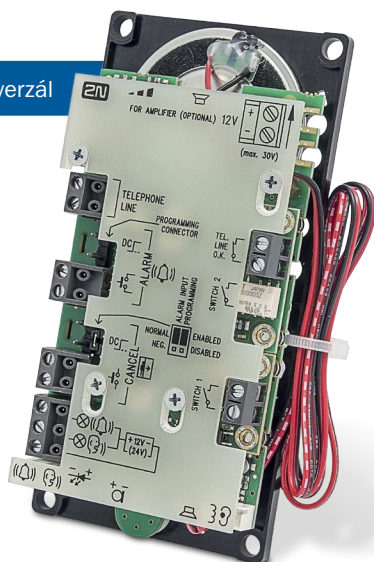

2N® Lift1 - Kompakt

