




Šetřete náklady na volání do mobilních sítí

2N[®] EasyGate PRO je jednokanálová analogová GSM brána, která dokáže kromě volání zprostředkovat přenos dat, faxu a SMS zpráv. Nahrazuje tak pevnou linku v podobě mobilního řešení.

2N[®] EasyGate Pro je vhodná do prostředí, v kterém je důležitá odolnost proti výpadkům elektrické energie. Brána v tomto případě přejde na záložní napájení a zároveň informuje o výpadku pomocí sms zprávy.

Indikátor síly signálu pomůže najít nejlepší umístění antény a s pomocí USB kabelu můžete bránu snadno ovládat. Brána je přednastavena a funguje ihned po zapojení.

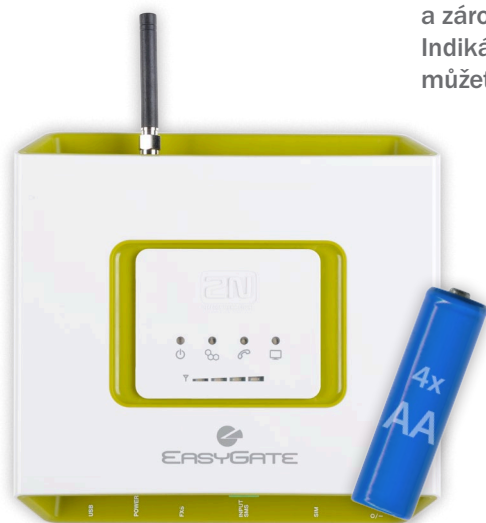

- Vnitřní záloha napájení
- Indikátor GSM signálu
- USB konektor
- SMS upozornění

Funkce:

- Vnitřní záloha napájení na baterie
- SMS upozornění o výpadku/obnovení napájení ze sítě
- Přenos dat (GPRS/CSD), faxu a SMS zpráv
- Identifikace volajícího z GSM (FSK CLIP)
- Baby Call – automatická volba po stanoveném čase
- Detekce faxového přístroje


Výhody:

- Snížení nákladů
- Náhrada pevné linky
- Analogový fax přes GSM

Určeno pro:


- Malé firmy (do 40 zaměstnanců)
- Domácí kanceláře
- Instalátory výtahů

Náhrada pevné linky

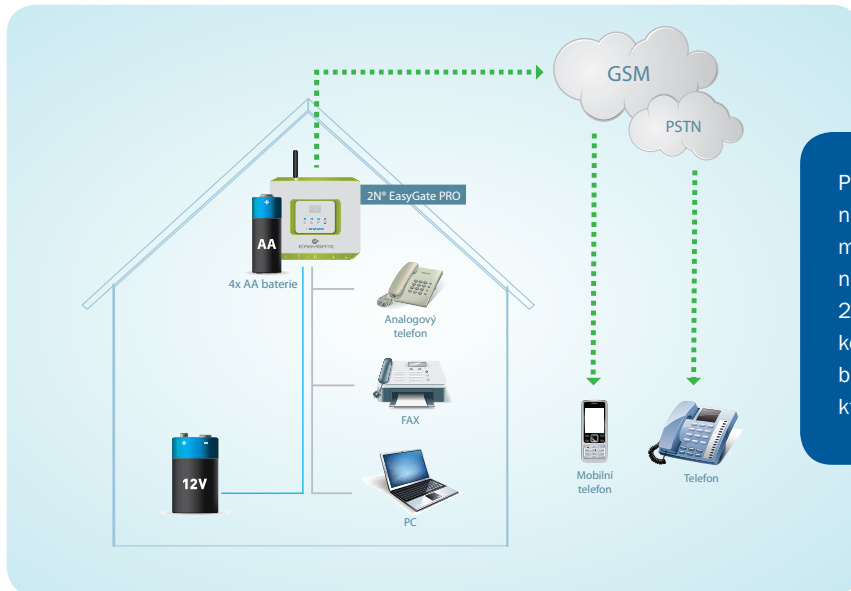

Připojte analogový telefon, faxový přístroj nebo PBX a volejte. S připojeným počítačem můžete navíc přijímat a odesílat SMS zprávy nebo si prohlížet Internet. 2N® EasyGate PRO lze používat v oblastech, kde není k dispozici pevná linka, nebo může brána sloužit jako alternativa pro uživatele, kteří již nechtějí pevnou linku používat.

Úspora nákladů

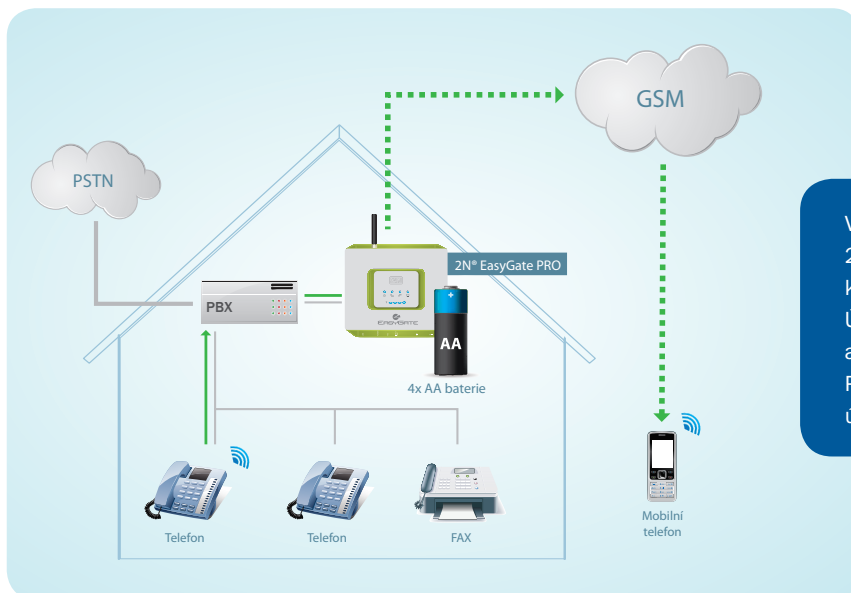

V tomto scénáři firmy připojují bránu 2N® EasyGate PRO analogovým rozhraním ke své stávající pobočkové ústředně. Ústředna rozpozná volání na mobilní číslo a směřuje hovor přes bránu 2N® EasyGate PRO. Brána je dostupná všem uživatelům ústředny.

Technické parametry

GSM rozhraní	
GSM	850/900/1800/1900 MHz
DATA	GPRS Class 10, CSD max. 14,4 kb/s
SIM karta	3V a 1,8V
Fax	G3 analogový fax (volitelný)
Telefonní rozhraní	
FXS linka	Pro telefon, G3 faxový přístroj, PBX CO linku
Volba	Tónová (DTMF) a pulzní
Zobrazení volajícího	Přenos čísla pomocí FSK
Napájení	
Napájecí adaptér dodávaný s bránou (12 V / 0,5 A)	
Možnost napájení z vnějšího zdroje 10 až 16 V DC	
Integrovaný záložní AA akumulátor (volitelný)	
Správa	
USB port	SMS, konfigurace, upgrade
Datová rozhraní	
USB port	Pro GPRS a CSD připojení
FXS linka	Pro CSD připojení (volitelné)



2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz.