



## Mějte vstup do objektu vždy pod kontrolou

Dveřní interkom, který hlídá vstup, musí splnit celou řadu očekávání. Nejenže musí zajistit kontrolu vstupu do budovy a umožnit osobám uvnitř komunikaci s příchozími, ale nutnou podmínkou je i jeho odolnost vůči střídajícím se klimatickým podmínkám či vandalismu. Musí být za jakýchkoliv okolností plně funkční a snadno ovladatelný.

Analogový interkom 2N® Helios Force nabízí maximální možné krytí na trhu dle normy IP65, díky čemuž je odolný nejen vůči nepříznivému počasí, vodě a prachu, ale i vůči mechanickému poškození, včetně vandalismu. I v nejextrémnějších podmínkách vám zajistí bezproblémovou komunikaci s příchozími a naprostou kontrolu nad vstupem do objektu. Navíc ho jednoduše nainstalujete pouhým připojením do analogové pobočkové ústředny (PBX), GSM brány nebo veřejné telefonní sítě (PSTN) a můžete ho ihned začít používat.

Pokud hledáte spolehlivého strážce dveří i do nepříznivých podmínek, bezpečnostní interkom 2N® Helios Force nainstalovaný u vchodu je ideální volbou. Pomocí tlačítka rychlé volby se příchozí vždy dovolá na pevnou linku či mobil kompetentní osoby. Druhá strana pak příchozímu snadno otevře vstupní dveře v průběhu hovoru pouhým zadáním kódu na klávesnici telefonu či mobilu.



### Proč zvolit 2N® Helios Force:


- Vysoce odolný antivandal kryt
- Nejvyšší odolnost dle normy IP65
- Dvoudrátové analogové zapojení do PBX/GSM/PSTN
- Vzdálená správa interkomu pomocí hlasového menu
- Univerzální spínaný výstup
- Bezpečnostní relé a přídavný spínač

### Využití:

- Průmyslové zóny
- Vládní budovy
- Věznice
- Vzdělávací instituce
- Letiště
- Parkoviště



## Základní zapojení:

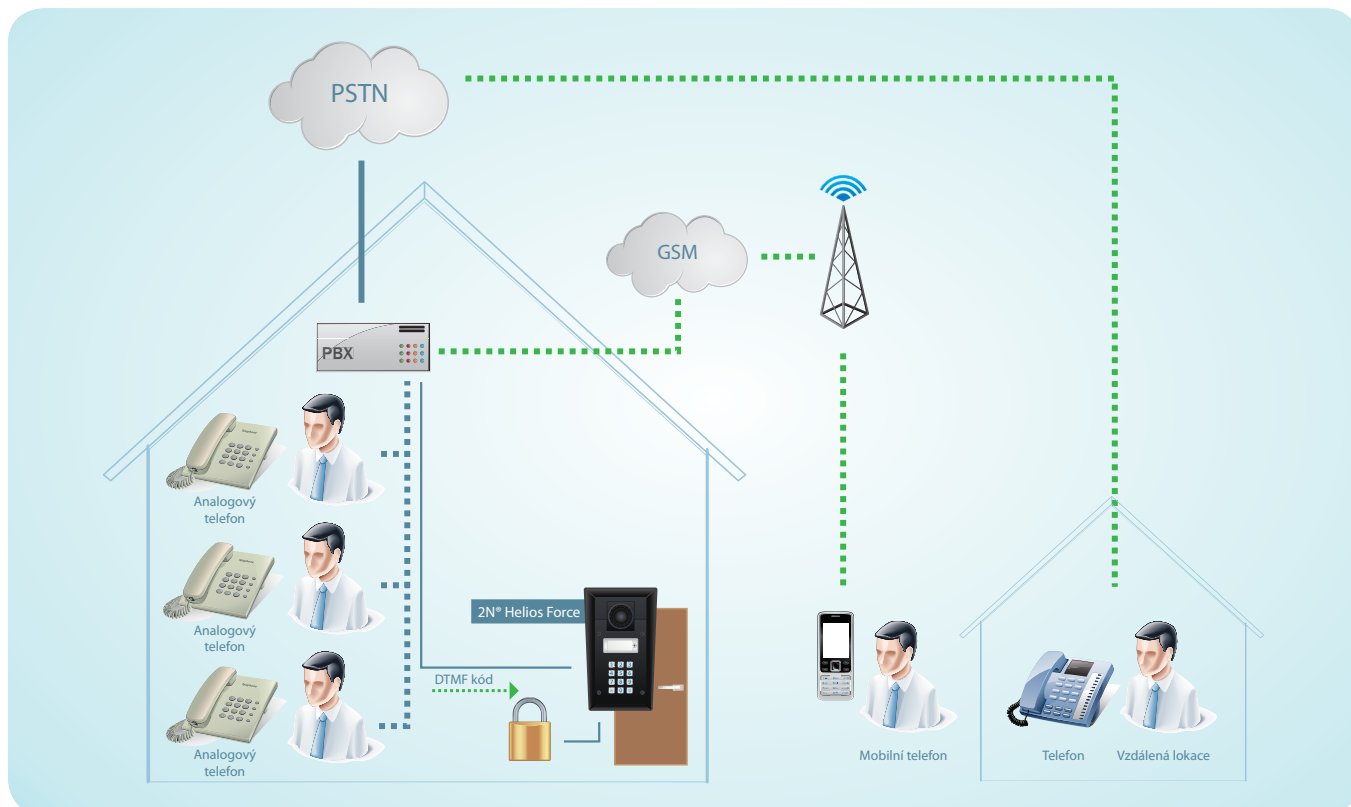

## Technické parametry

### Parametry

Minimální napětí linky	20V (zavěšený stav)
Minimální proud linky	15 mA (vyvěšený stav)
Šířka pásma	300 až 3500 Hz (20 až 60 mA)

### Mechanické vlastnosti

Stupeň krytí	IP 65
Rozsah provozních teplot	-25 °C až +55 °C
Rozměry (modul)	217x109x83 mm (v x š x h)
Hmotnost jednotky	max. 2500 g

### Audio

Integrovaný zesilovač	0,5W výstupní výkon
-----------------------	---------------------

### Ostatní parametry

Spínač	max. napětí 48 V AC, DC min. napětí 9 V AC, DC max. proud 2 A AC, DC
Prosvětlení	jmen. napětí 12 V max. napětí 14 V odběr max. 150 mA
Odolnost proti přepětí	1000 V (8 / 20 μs)

Údaje v závorce vystihují podmínky, při kterých je hodnot dosaženo

## Skupina 2N® Helios Analog:

Naše analogové dveřní a bezpečnostní interkomu skupiny 2N® Helios nahrazují klasické systémy zvonků v objektech, kde je instalovaná pobočková telefonní ústředna.

Díky využití služeb stávající analogové ústředny šetří nejen náklady na nové řešení, ale nabízí i dokonalejší a širší služby, např. přesměrování v době nepřítomnosti (na jiné pracoviště, na záznamník, apod.) nebo přepojení hovoru (např. ze sekretariátu na požadovanou konkrétní osobu).



2N® Helios Force



2N® Helios Safety



2N® Helios



2N® Helios Uni



**2N TELEKOMUNIKACE a.s.**

Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz.