



Poskytněte každému v nouzi spojení s kompetentní osobou

Určitě jste si již někdy položili otázku, kolika osobám jste mohli poskytnout pomoc v nesnázích, pokud byste jim umožnili spojení s kompetentní osobou, která může pomoci. A přesně to je úkol pro analogový interkom 2N[®] Helios Safety. Díky výrazné barvě je snadno k nalezení i ve zhoršené viditelnosti a navíc disponuje nejvyšší třídou krytí dle normy IP65. Je odolný vůči vodě, prachu i mechanickému poškození.

Nouzový interkom 2N[®] Helios Safety je ideálním řešením nejen pro přivolání pomoci k výrobní lince v těžkém průmyslu či za snížené viditelnosti ve slévárně, ale i jako interkom na evakuačním místě například v objektu státní správy či na nádraží. V případě krizové situace dokáže zprostředkovat obousměrnou komunikaci mezi dvěma místy a jeho nepřehlédnutelná oranžová barva a modře podsvícené tlačítko zaručí, že ho v případě potřeby každý snadno najde a dovolá se pomoci.

Analogový interkom 2N[®] Helios Safety je v antivandal provedení a najde své využití zejména v místech, kde je snížená viditelnost nebo potřeba nouzových volání. Pouhým připojením do analogové pobočkové ústředny ho lehce integrujete do stávajícího telefonního systému a můžete ho ihned začít používat. Jeho nastavení a ovládání je velmi jednoduché pomocí hlasového menu.



Proč zvolit 2N[®] Helios Safety:


- Nejvyšší třída krytí dle normy IP65
- Odolný kryt v antivandal provedení
- Výrazná oranžová barva
- Podsvícené nouzové tlačítko
- Dvoudrátové analogové zapojení do PBX/GSM/PSTN
- Vzdálená správa pomocí telefonu
- Univerzální spínaný výstup

Využití:

- Parkoviště
- Vlaková nádraží
- Letiště
- Dálnice
- Průmyslové zóny

**PLUG & PLAY
INSTALACE**

Základní zapojení:

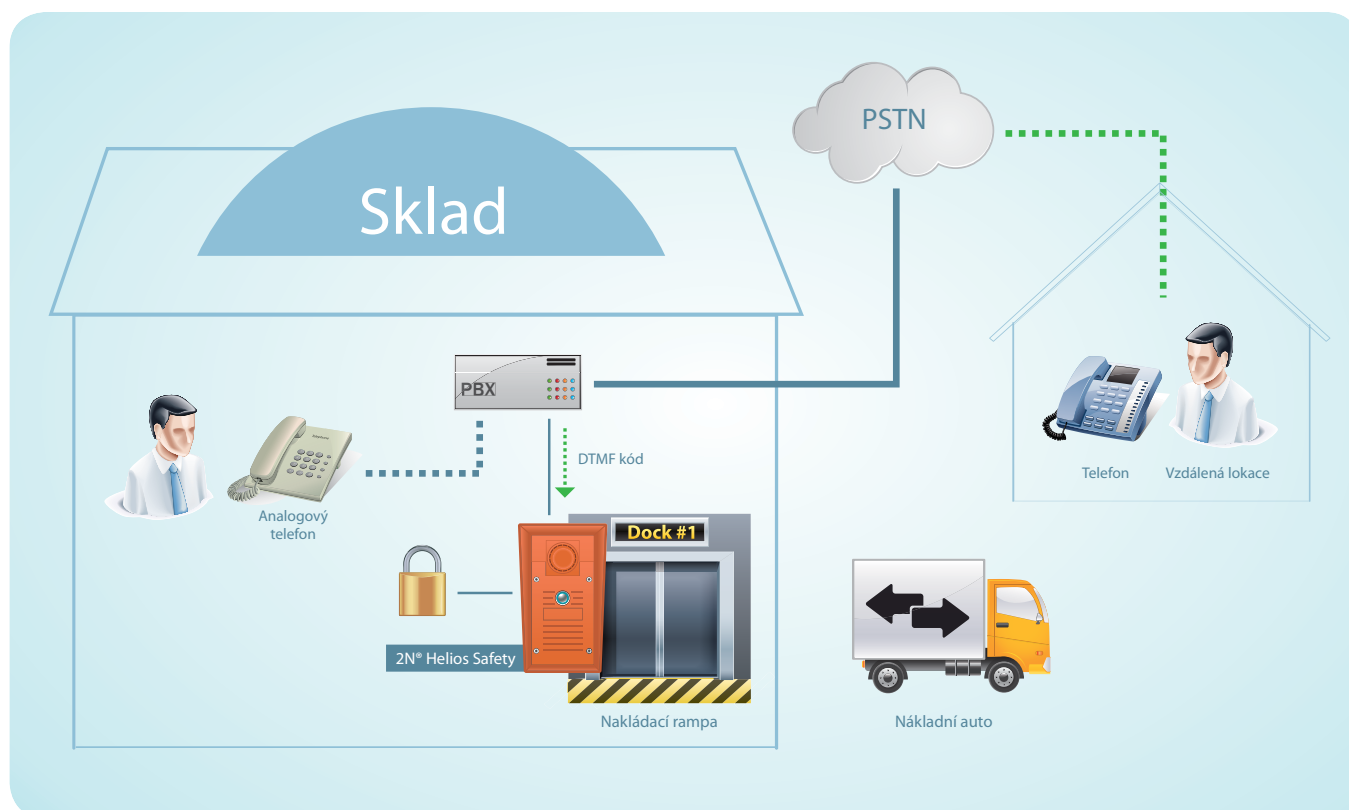

Technické parametry

Parametry

Minimální napětí linky	20V (zavěšený stav)
Minimální proud linky	15 mA (vyvěšený stav)
Šířka pásma	300 až 3500 Hz (20 až 60 mA)

Mechanické vlastnosti

Stupeň krytí	IP 65
Rozsah provozních teplot	-25 °C až +55 °C
Rozměry (modul)	217x109x83 mm (v x š x h)
Hmotnost jednotky	max. 2500 g

Audio

Integrovaný zesilovač	0,5W výstupní výkon
-----------------------	---------------------

Ostatní parametry

Spínač	max. napětí 48 V AC, DC min. napětí 9 V AC, DC max. proud 2 A AC, DC
Prosvětlení	jmen. napětí 12 V max. napětí 14 V odběr max. 150 mA
Odolnost proti přepětí	1000 V (8 / 20 μs)

Údaje v závorce vystihují podmínky, při kterých je hodnota dosažena

Skupina 2N® Helios Analog:

Naše analogové dveřní a bezpečnostní interkomy skupiny 2N® Helios nahrazují klasické systémy zvonků v objektech, kde je instalována pobočková telefonní ústředna.

Díky využití služeb stávající analogové ústředny šetří nejen náklady na nové řešení, ale nabízí i dokonalejší a širší služby, např. přesměrování v době nepřítomnosti (na jiné pracoviště, na záznamník, apod.) nebo přepojení hovoru (např. ze sekretariátu na požadovanou konkrétní osobu).



2N® Helios Force



2N® Helios Safety



2N® Helios



2N® Helios Uni