



Mobilní kancelář s rychlým přenosem dat


2N[®] OfficeRoute je komplexní řešení pro vaši kancelářskou komunikaci. Kombinuje vysokorychlostní datové připojení HSPA a funkce IP pobočkové ústředny. Navíc můžete posílat i přijímat faxy přes GSM nebo T.38. SMS server vám umožní posílat a přijímat SMS zprávy přímo z vašeho e-mailového klienta nebo webového rozhraní.

Vlastnosti:

- Funkce IP pobočkové ústředny - až 30 interních IP klientů
- Hlasové hovory přes VoIP, UMTS nebo GSM
- Vysokorychlostní datové připojení (až 7,2 Mbps)
- Odesílání a příjem analogových faxů
- Odesílání a příjem SMS z e-mailového klienta nebo webového rozhraní
- IVR, hlasová schránka, GSM brána (LCR) a mnoho dalších služeb
- 2N[®] Mobility Extension
- Rychlá instalace a jednoduchá správa přes webové rozhraní


Přínosy:

- Vše v jednom (hlas, data, FAX, SMS, IVR a další)
- Bezplatné volání v rámci firmy
- Vyšší mobilita zaměstnanců
- Výrazné snížení nákladů na volání do mobilních sítí
- Dostupnost na čísla pevné linky, ať jste kdekoli
- Služby PBX na vašem mobilním telefonu

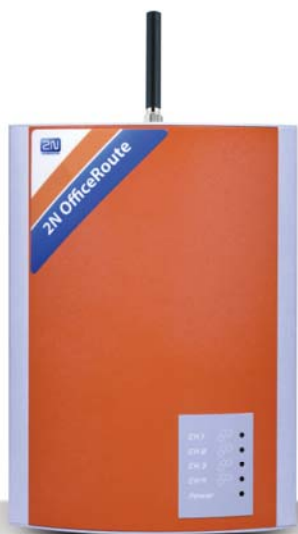

2N® OfficeRoute jako mobilní kancelář

2N® OfficeRoute je mobilní kancelář, která umí bez složitých instalací vyřešit kompletní hlasovou i datovou komunikaci ve firmě. Umožňuje volat přes VoIP/GSM/UMTS a podporuje analogové faxy. Díky vysokorychlostnímu připojení k Internetu pomocí UMTS sítě lze zařízení použít i jako router. Užijte si pohodlí běžné kancelářské komunikace bez hranic a omezení.

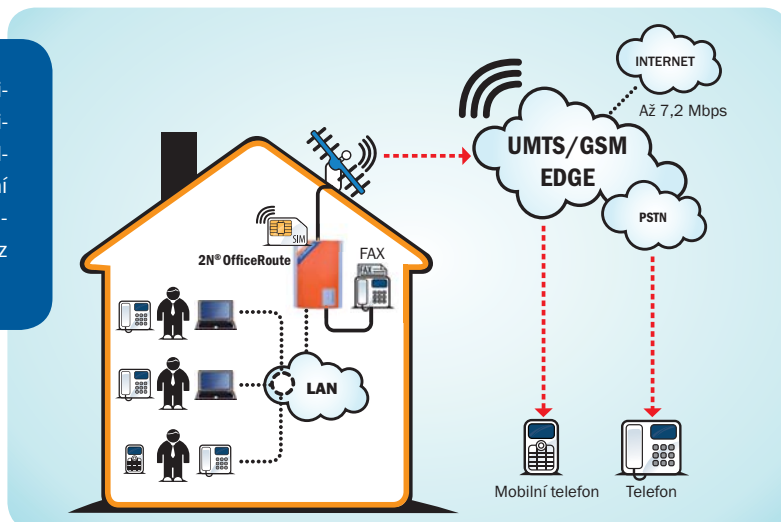

Určeno pro:

- Maloobchod, menší a domácí kanceláře
- Malé a střední podniky
- Velké mezinárodní korporace (např. pobočky banky)
- Firmy, které jsou často v pohybu (např. stavební společnosti)

Největší přínos pro uživatele



Úspora nákladů – integrovaná GSM brána

2N® OfficeRoute je inteligentní zařízení, které vám pomůže ušetřit náklady za volání do GSM sítí. Díky funkci Least Cost Router (LCR) je při volání do GSM zvolena SIM karta s nejuhodnějším tarifem. 2N® OfficeRoute spojuje VoIP technologii se sítí GSM a eliminuje tak rozdíly v nákladech mezi pevnou a mobilní sítí, zatímco vy šetříte peníze.



Větší mobilita zaměstnanců – 2N® Mobility Extension

Ať jste kdekoli, nezmeškáte jediný hovor a budete dostupní i na čísle vaší pevné linky prostřednictvím mobilního telefonu. Je na vás, zda odpovíte na příchozí hovor na vašem stolním nebo mobilním telefonu. Stejně tak odchozí hovory z mobilního telefonu mohou být identifikovány pod číslem společnosti. Mobil se stává plně funkční součástí komunikačního systému 2N® OfficeRoute se všemi jeho službami - můžete například přepojit nebo přidržet hovory z vašeho mobilního telefonu.



Komfortní nástroj pro cílený marketing – SMS řešení

2N® OfficeRoute můžete také využít jako nástroj pro cílený marketing v podobě SMS serveru. V případě, že SMS zprávy posíláte často nebo ve velkém množství, oceníte možnost snadného odesílání zpráv z webu nebo přímo z e-mailového klienta. Odpovědi na ně můžete získávat opět do vašeho počítače. Výhodou je nejen významná úspora času, ale i úspora peněz díky nastavení LCR pro SMS zprávy.



Jednoduché směrování příchozích hovorů - IVR (Interactive Voice Response)

Automatická spojovatelka je systém, který směřuje příchozí hovory ve vaší firmě bez nutnosti, aby na ně někdo odpovídal. Volající zákazník bude vždy nasměrován na správné oddělení společnosti nebo konkrétního zaměstnance pomocí tónové volby. S pomocí dalších služeb, jako např. vyzváněcí skupiny, si můžete být jisti, že příchozí hovor bude vždy zodpovězen.



Zkvalitnění služeb zákazníkům – hlasová schránka

Přesměrování hovorů do hlasové schránky je jednou ze služeb, kterou můžete použít v případech, kdy jste mimo kancelář. Nechcete být rušeni na svém mobilním telefonu, ale zároveň nechcete riskovat ztrátu zákazníka tím, že nepřijmete hovor? Každý uživatel komunikačního systému 2N® OfficeRoute může aktivovat přesměrování hovorů do hlasové schránky a zákazníci tak mohou zanechat vzkaz.

Technické parametry

Hovorová signalizace	SIP, H.323
DTMF	RFC2833
Kodeky	G.711; G.729; G.723
Protokoly	TCP; UDP; IP; RTP; Telnet
Rozhraní	LAN 100 Base-T, USB (Typ A & B), FXS (volitelně)
UMTS modul	Sierra Wireless MC8795V; UMTS 850/900/1900/2100
Přenosová rychlost	HSDPA / HSUPA (7.2/5.76 Mbps)
GSM modul	Siemens MC55i; GSM 850/900/1800/1900
Anténa	Jedna externí anténa (integrovaný rozdělovač kanálů); SMA konektor
Napájení	Externí napájecí adaptér 90-230 V 50/60 Hz - 12 V DC 2 A
Spotřeba energie	Max. 20 W
Operační teplota a vlhkost	0°C - 40 °C, 10% - 95% (nekondenzující)
Rozměry	220 mm x 150 mm x 50 mm



2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká Republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz