

- Jednoduchá komunikace z kabiny a strojovny výtahu
- Plně napájeno z telefonní linky
- Možnost správy volání z komunikátorů
- Možnost připojení pomocí VTS/GSM/PBX
- V souladu s ČSN EN 81-28 a EN 81-70

**2N® SingleTalk** je jednoduché zařízení sloužící k zajištění komunikace z kabiny výtahu odpovídající platným normám Evropské unie.

Zařízení **2N® CallConnect**, vám navíc ze strojovny umožní komunikovat s kabinou výtahu nebo lokálně programovat komunikátor **2N® SingleTalk**.



## Benefity


- Až 6 telefonních čísel pro nouzové volání
- Hlasové menu pro jednoduché programování
- Plně automatická funkce



Servisní organizace



2N® LiftManager

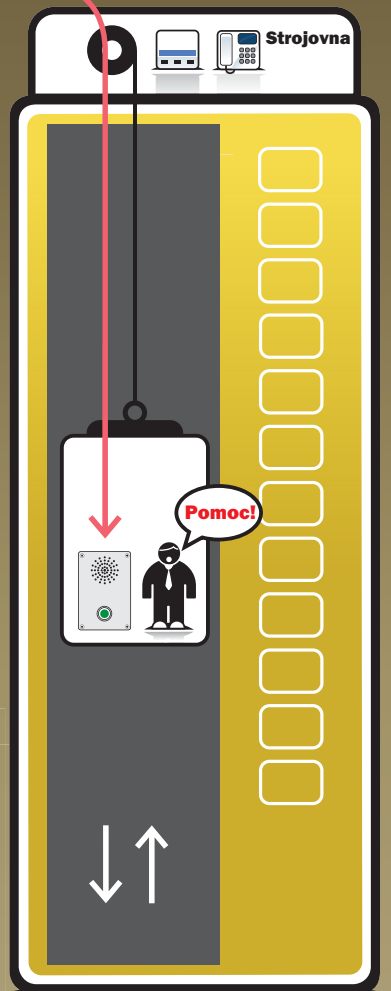

## 2N® CallConnect


- Komunikace ze strojovny do kabiny výtahu
- Možnost lokálního programování komunikátorů
- Možnost komunikace s kabinou i v případě nefunkční telefonní linky



## 2N® LiftManager

Správa volání z výtahových komunikátorů

- Příjem:
  - Alarmová volání
  - Chybová hlášení
  - Kontrolní volání
- Integrovaná databáze firem & zákazníků
- Registrace přichozích volání
- Automatická funkce

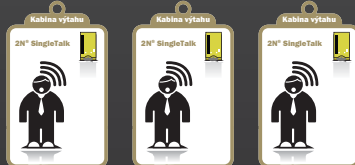

**2N TELEKOMUNIKACE a.s.**

Modřanská 621, 143 01 Praha 4

Tel.: +420 261 301 400, Fax: +420 261 301 499

E-mail: obchod@2n.cz, Web: www.2n.cz