

2N LIFT NET

Ideální řešení pro bezpečnost ve výtahu




- ★ Vyhovuje normě EN 81-28
- ★ Řešení PSTN, GSM, ISDN nebo VoIP
- ★ Hlasová komunikace z kabiny výtahu, ze střechy kabiny výtahu, z šachty a strojovny
- ★ Plně automatické řešení (3-denní samotestování)
- ★ Až 8 výtahů s plnými možnostmi komunikace po jedné telefonní lince
- ★ Podpora systému dálkového monitorování

Kompletní obousměrná nouzová komunikace z kabiny výtahu, střechy kabiny výtahu, šachty a strojovny.

Nový komunikační systém pro výtahy 2N LIFT NET umožňuje vytvořit rozsáhlou bezpečnostní síť komunikačních jednotek umožňující obousměrnou nouzovou komunikaci z kabiny výtahu, střechy kabiny výtahu, šachty a strojovny pomocí jedné přípojnice.


Při stisknutí tlačítka ALARM naváže komunikační zařízení obousměrné spojení prostřednictvím pevné linky, pobočkové linky nebo přes integrovanou GSM bránu s non-stop službou. Zařízení se samo identifikuje hlasovým hlášením. Systém umožňuje naprogramování komunikačního zařízení prostřednictvím telefonní linky, nebo případně lokálně ze strojovny výtahu.

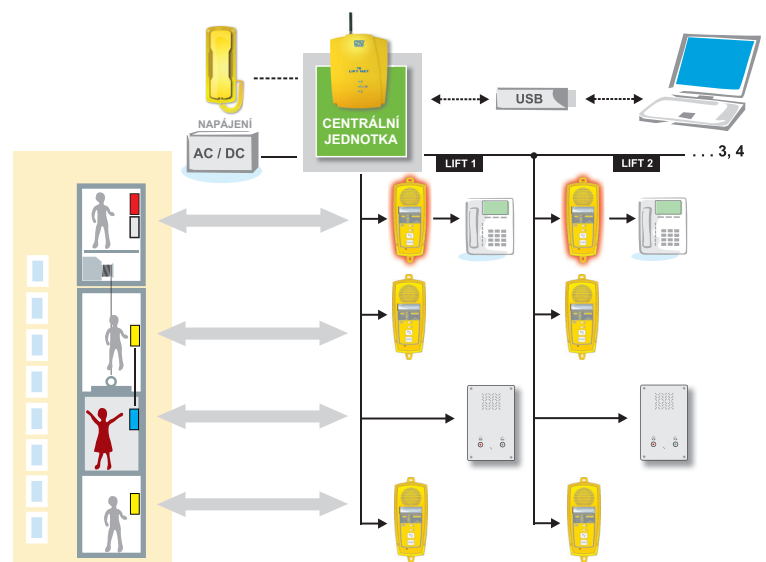

2N LIFT NET

- ★ Vyhovuje normě EN 81-28
- ★ Plně automatické řešení (3-denní samotestování)
- ★ Rovněž k dispozici ve verzi GSM a ISDN
- ★ Hlasová komunikace z kabiny výtahu, střechy kabiny výtahu, šachty a strojovny
- ★ Stisknutím tlačítka ALARM aktivujete nouzovou signalizaci
- ★ Až 8 výtahů s plnými komunikačními možnostmi pomocí jedné telefonní linky
- ★ Řešení typu hands-free

- ★ Snadná instalace
- ★ Automatické vytáčení až 6 čísel
- ★ Možnost nahrát vlastní vzkaz (0 – 30 vteřin)
- ★ Programování přes telefonní linku nebo lokálně
- ★ Automatické kontrolní hovory
- ★ Vizuální signalizace pomocí světelných diod (LED)
- ★ Ochrana před nechtěnými hovory
- ★ Ověřená kvalita

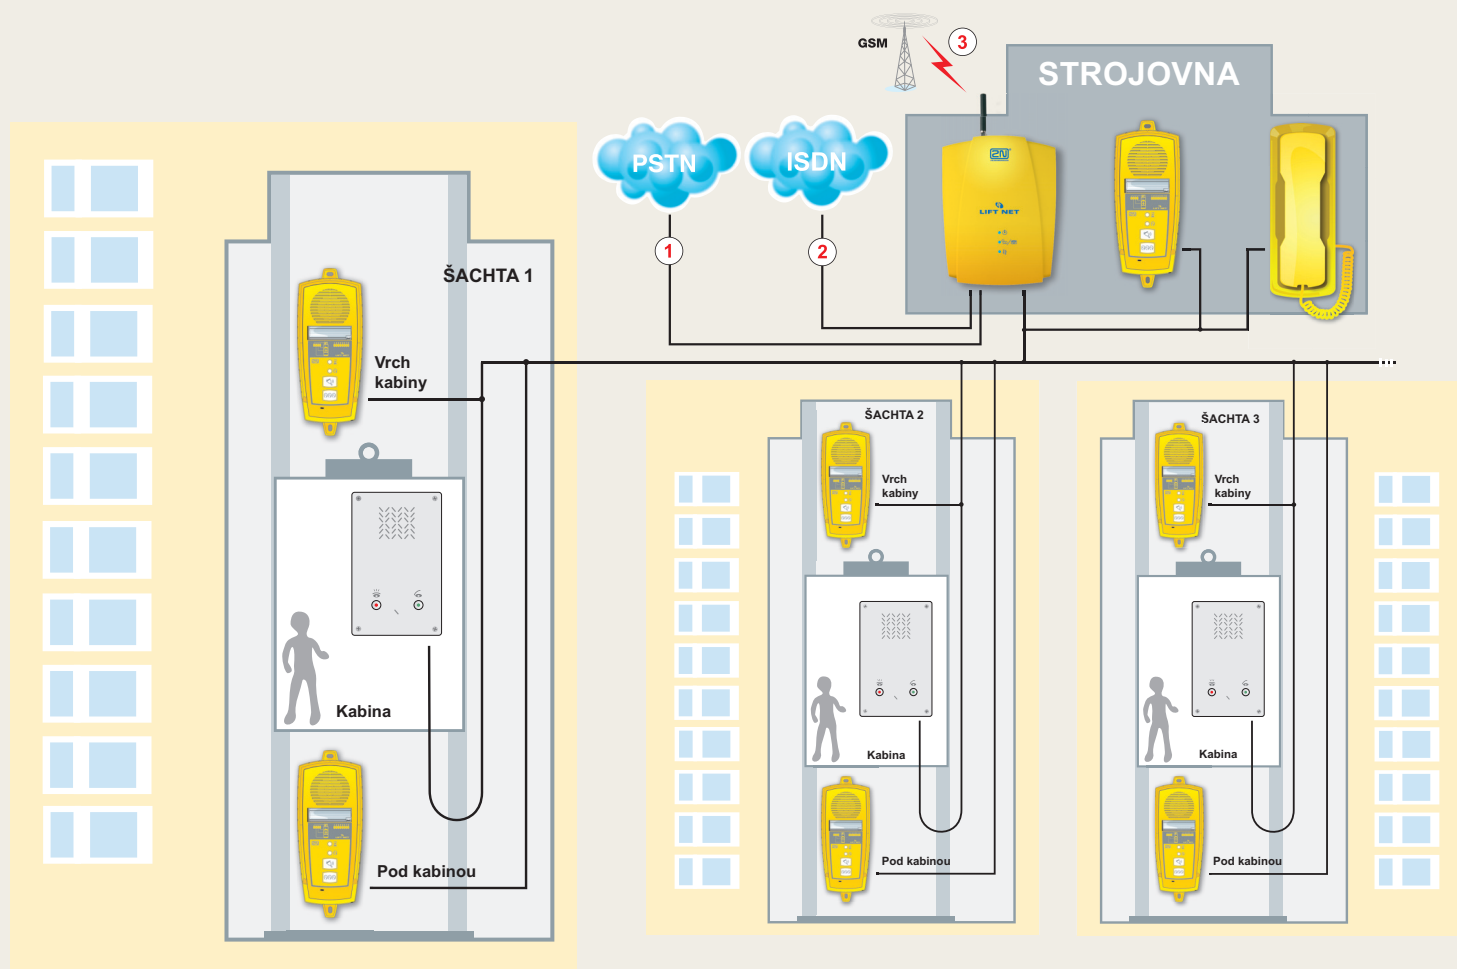


2N LIFT MANAGER

2N LIFT MANAGER je plně automatický software pro správu všech hovorů z výtahových komunikátorů 2N LIFT.

Hovory lze rozdělit do tří skupin:

- ★ **Nouzové hovory** – v případě, že někdo uvízne v kabině výtahu, je dispečer informován o poloze výtahu na svém monitoru ještě předtím, než obdrží hovor.
- ★ **Kontrolní hovory** – 3-denní periodický test funkce zařízení (podle normy EN 81-28, část 4.2.1.) – software 2N LIFT MANAGER obdrží kontrolní hovory automaticky. Pokud komunikátor nenahlásí svou funkčnost každé tři dny, vyšle software tuto informaci automaticky na předem nastavené e-mailové adresy nebo odešle SMS.
- ★ **Chybová hlášení** – v případě poruchy výtahu je informace o poruše systému odeslána na dispečink a software 2N LIFT MANAGER tuto zprávu odešle na předem nastavené e-mailové adresy nebo odešle SMS.

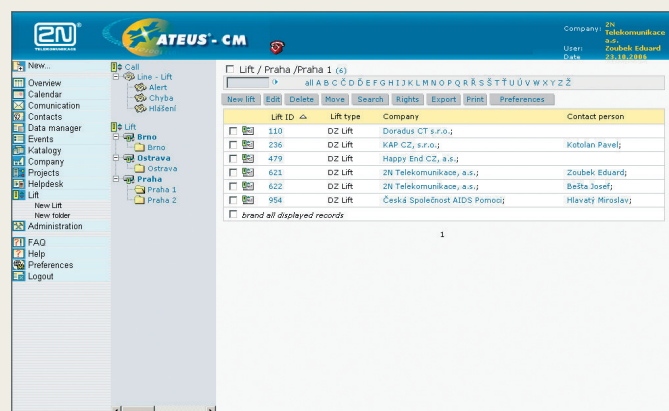

2N TELEKOMUNIKACE a. s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika

Tel.: 261 301 400, Fax: 261 301 499
E-mail: obchod@2n.cz, web: www.2n.cz