

2N OfficeRoute

Mobilná kancelária s vysokorýchlostnými dátami



- ★ **PBX založený na HSPA / UMTS / EDGE / GPRS s funkciami routera**
- ★ **Podpora SIP protokolu pre terminály a podpora hlavných liniek**
- ★ **SMS cez SMTP / POP3**
- ★ **Rozšírenie mobility na Mobility Extension**
- ★ Interný Voice Mail *
- ★ Až 3 GSM kanály
- ★ LCR (Least Cost Router) podľa počtu voľných minút a poskytovateľov
- ★ Jednoduchá konfigurácia založená na webe
- ★ CDR buffer až pre 500 000 nahrávok
- ★ Uchovávanie LOG a štatistík

2N OfficeRoute je riešenie v jednom zariadení pre všetky druhy komunikácie. Vysokorýchlostné dáta, telefonovanie VoIP / GSM / UMTS, analógové faxovanie a posielanie SMS / komunikácií. Je určený pre malé a stredné podniky, ktoré používajú IP telefóniu.


2N OfficeRoute je schopný rýchleho prenosu dát (s implementovanou technológiou HSDPA / HSUPA), a preto môže slúžiť ako router z Vášho LAN do internetu. V spojení s VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) sa dá použiť aj ako zálohové routerové riešenie.

Nezmeškáte žiadne hovory vďaka internej hlasovej schránke a funkcii Mobility Extension. Pomocou SMS servera založeného na webovej a e-mailovej aplikácii môžete získať tú výhodu, že si môžete pozerať svoje správy v plnom znení ako aj hlásenia o ich doručení a presnom čase doručenia. Pomocou zasielania SMS / doručovania prostredníctvom SMTP / POP3 protokolu môžete integrovať SMS komunikáciu do monitorovacích a bezpečnostných systémov. Dáva Vám to možnosť poskytovať svojim zákazníkom servisnú zmluvu s určitým SLA vďaka implementovanému SNMP protokolu, ktorý Vám poskytuje on-line informácie o stave všetkých hovorov.



* Pripravuje sa

Prípadová štúdia

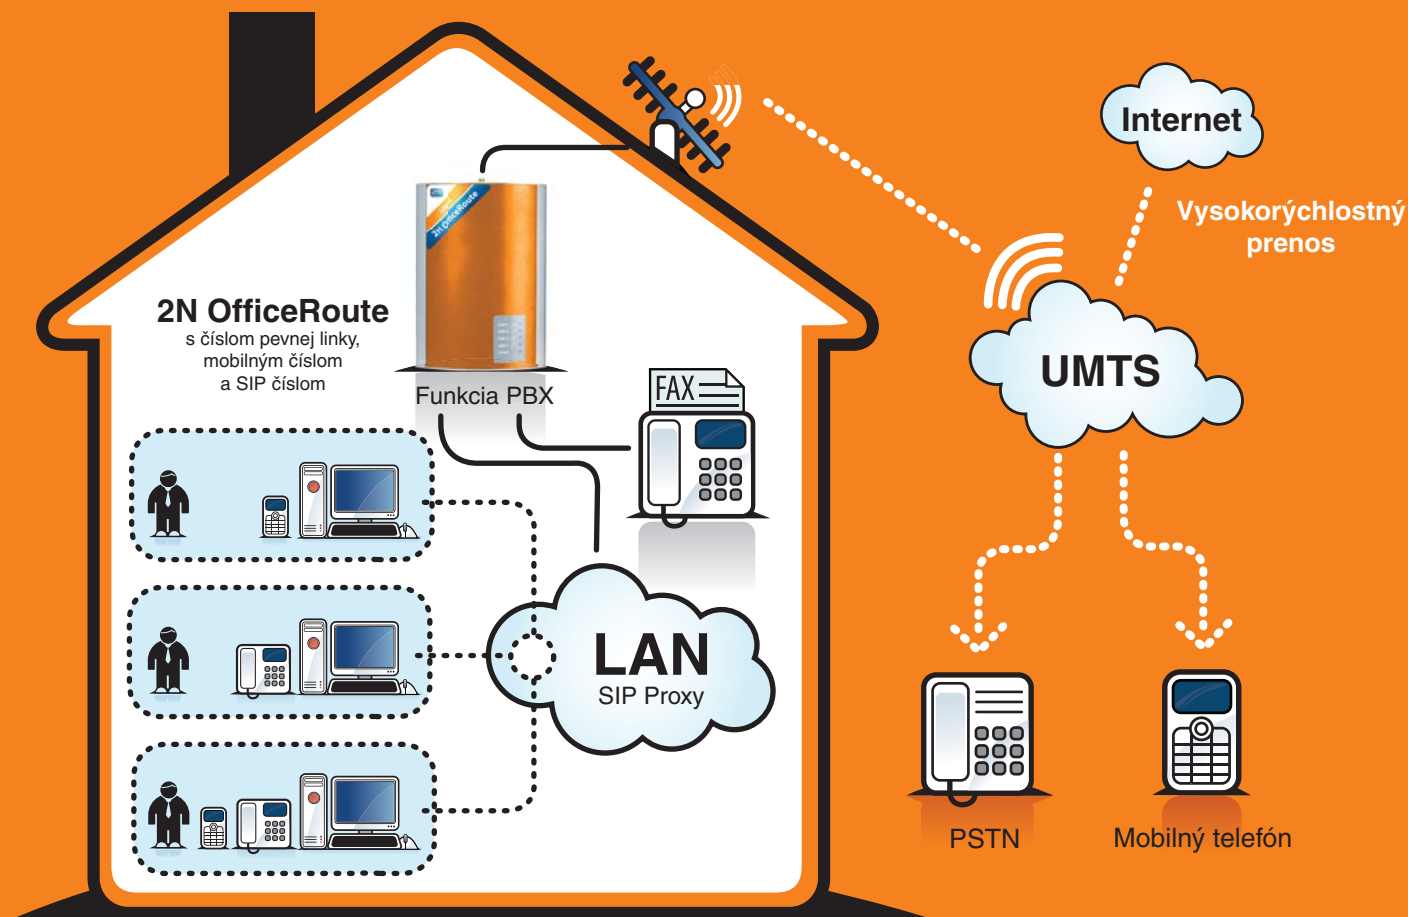

Technické parametre

UMTS	
UMTS vyhľadávače	1 Sierra Wireless MC8775V (UMTS 850 / 1 900 / 2 100 MHz)
GSM	
GSM vyhľadávače	Až 3 Siemens MC55, MC56
Protokoly smerovania	
	DHCP, DNS, VRRP, NAT, NATP, DynDNS, Filtrovanie balíkov
Anténa	
	1 externá anténa, SMA konektor, Interné kombinovacie zariadenie antény

Správa	
	Webové rozhranie (http / https), terminálové menu
Napájanie	
Typ	Externé napájanie cez adaptér 100-240 V 50 / 60 Hz to 12 V DC 2,5 A
Príkon	Max. 15 W
Rozmery	
D x Š x V	260 mm x 150 mm x 50 mm



2N TELEKOMUNIKACE a. s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika

Tel.: +420 261 301 400, Fax: +420 261 301 499

E-mail: obchod@2n.cz, web: www.2n.cz