



2N TELEKOMUNIKACE představuje telefonní systém, který se právem řadí po bok předních světových výrobců IP telekomunikačních řešení. 2N® NetStar IP v sobě ukrývá jak tradici, která je ve společnosti 2N spojena s výrobou klasických telefonních systémů, tak inovativní přístup který dovedl 2N® NetStar IP až na špičku v oblasti IP komunikačních řešení pro malé a střední firmy.

2N® NetStar IP vám přináší:

- **Dostupnost ať jste kdekoli**

Služba 2N® Mobility Extension a aplikace pro mobilní telefony zaručí, že nezmeškáte jediný hovor a navíc budete moci využívat služeb systému na mobilním telefonu.

- **Spokojenější zákazníci**

Komplexní systém IVR (Interactive Voice Response) zajistí spojení zákazníka vždy s kompetentní osobou. Pokud ta má např. dovolenou, může zákazník zanechat zprávu v hlasové schránce.

- **Kontrolu nad vašimi hovory**

Přes webové rozhraní 2N® NetStar Assistant můžete sledovat historii hovorů, posílat SMS zprávy nebo si nastavovat profily vaší stanice.

- **Efektivitu a rychlost**

2N® NetStar Communicator, 2N® NetStar Assistant a 2N® NetStar Operator jsou softwary, které zefektivní vaše firemní procesy a ušetří spoustu času. Je možné i propojení s informačním systémem firmy, či synchronizace s programem MS Outlook.

2N® NetStar IP přináší vaší firmě:

- **Výrazné snížení nákladů**

Díky VoIP technologii a možnosti integrovat do systému GSM bránu můžete dojít až k 80% snížení nákladů za volání do pevných i mobilních sítí. V rámci firmy a jejich poboček telefonujete zdarma.


- **Jednotnou infrastrukturu**

Již nepotřebujete dvojí kabeláž. Telefonní i počítačová síť se sloučí v jedinou a tím dojde k dalšímu snížení nákladů.

- **Řešení šité na míru**

2N® NetStar IP je modulární systém. Skončete s utrácením peněz za něco, co v praxi nevyužijete a poskládejte si řešení přesně podle vašich představ a velikosti. V budoucnu lze systém snadno rozšířit o další IP pobočky nebo dokonce o analogovou, GSM nebo ISDN část.


Možnost prodloužené záruky až na 5 let.

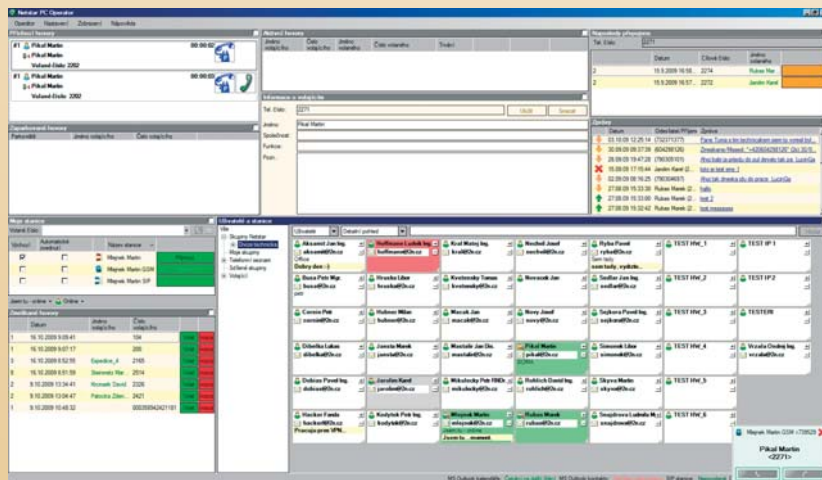





2N® NetStar Operator je software určený pro vaši spojovatelku, či recepční. Na přehledných konzolách může sledovat příchozí hovory, které řadí do fronty a přepojuje na požadované pobočky. 2N® NetStar Operator může fungovat i v režimu CTI aplikace nebo dokonce SIP softwarového telefonu, takže nic nebrání vašemu operátorovi pracovat z domova nebo mimo kancelář. Samozřejmostí je podpora video hovorů nebo synchronizace s MS Outlook. Operátor tak může ihned vidět, že máte dovolenou a přepojit tak hovory na někoho jiného.



2N® NetStar Assistant je osobní uživatelské rozhraní, každého účastníka 2N® NetStar IP. V přehledném webovém rozhraní můžete sledovat historii vašich hovorů, stejně tak si stáhnout uživatelské profily nebo posílat či přijímat SMS zprávy.

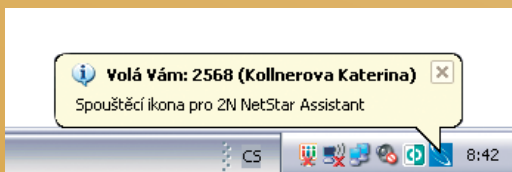

Jednoduchá aplikace, která vás na spodní liště operačního systému informuje o zmeškaných hovorech nebo zobrazuje číslo příchozího hovoru. Stejně tak pomocí této aplikace můžete posílat jednoduše SMS zprávy.

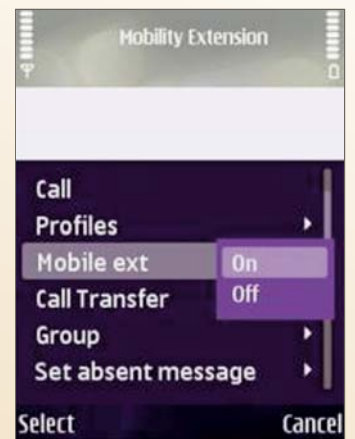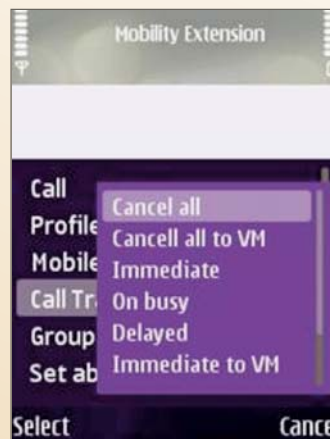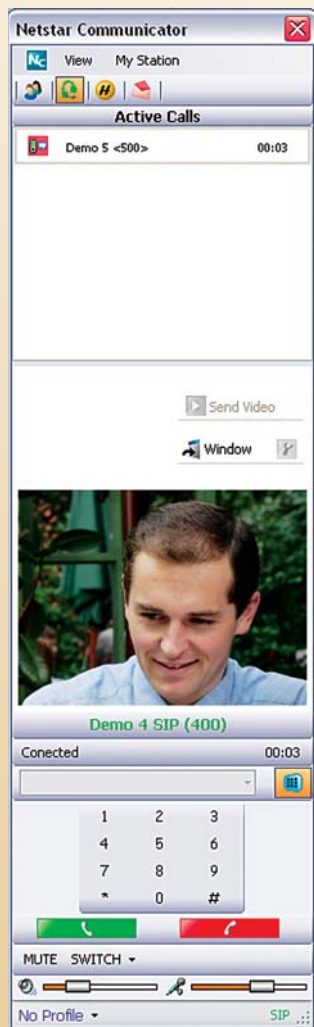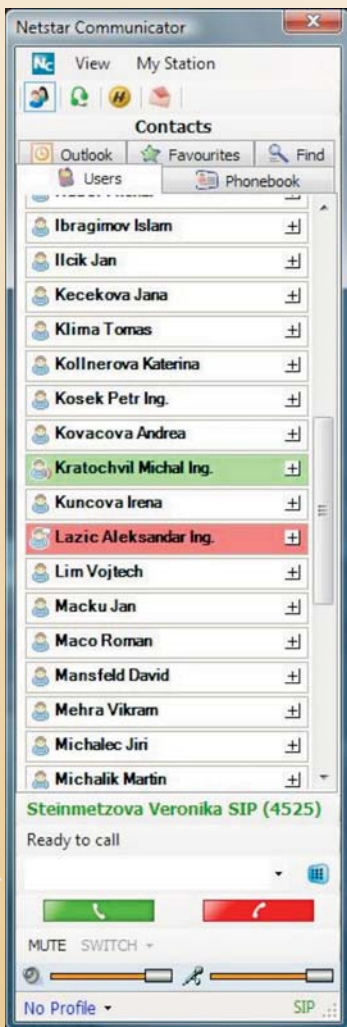

2N® Mobility Extension je softwarová aplikace pro váš mobilní telefon s operačním systémem Windows mobile nebo Symbian. S touto aplikací můžete snadno volat vašim kolegům, přepojovat hovory, měnit profily. To vše z mobilního telefonu.

2N® NetStar Communicator funguje buď v režimu softwarového IP telefonu nebo CTI aplikace. Můžete na něm sledovat kontakty a stavy všech vašich kolegů, posílat jim krátké zprávy nebo SMS zprávy, přistupovat do telefonních seznamů či historie hovorů.

2N IP telefony nabízí maximální pohodlí při velmi příznivé ceně. Pokud se rozhodnete zakoupit IP telefon od společnosti 2N, získáváte automaticky 25% slevu na licenci, která je potřeba k připojení telefonu do systému. Všechny telefony mají českou lokalizaci.


Možnost umístit logo vaší firmy na displej IP telefonu.

Technické parametry 2N IP telefonů:

Datové rozhraní	ethernet
10/100 Mb/s, ethernet	1x LAN, 1x WAN
VoIP standardy	SIPv2
Podpora kodeků	G.711, G.722, G.723, G.726, G.729, Dynamic Jitter Buffer
Ostatní funkce	NAT, DHCP server, QoS



Propojení poboček přes IP síť

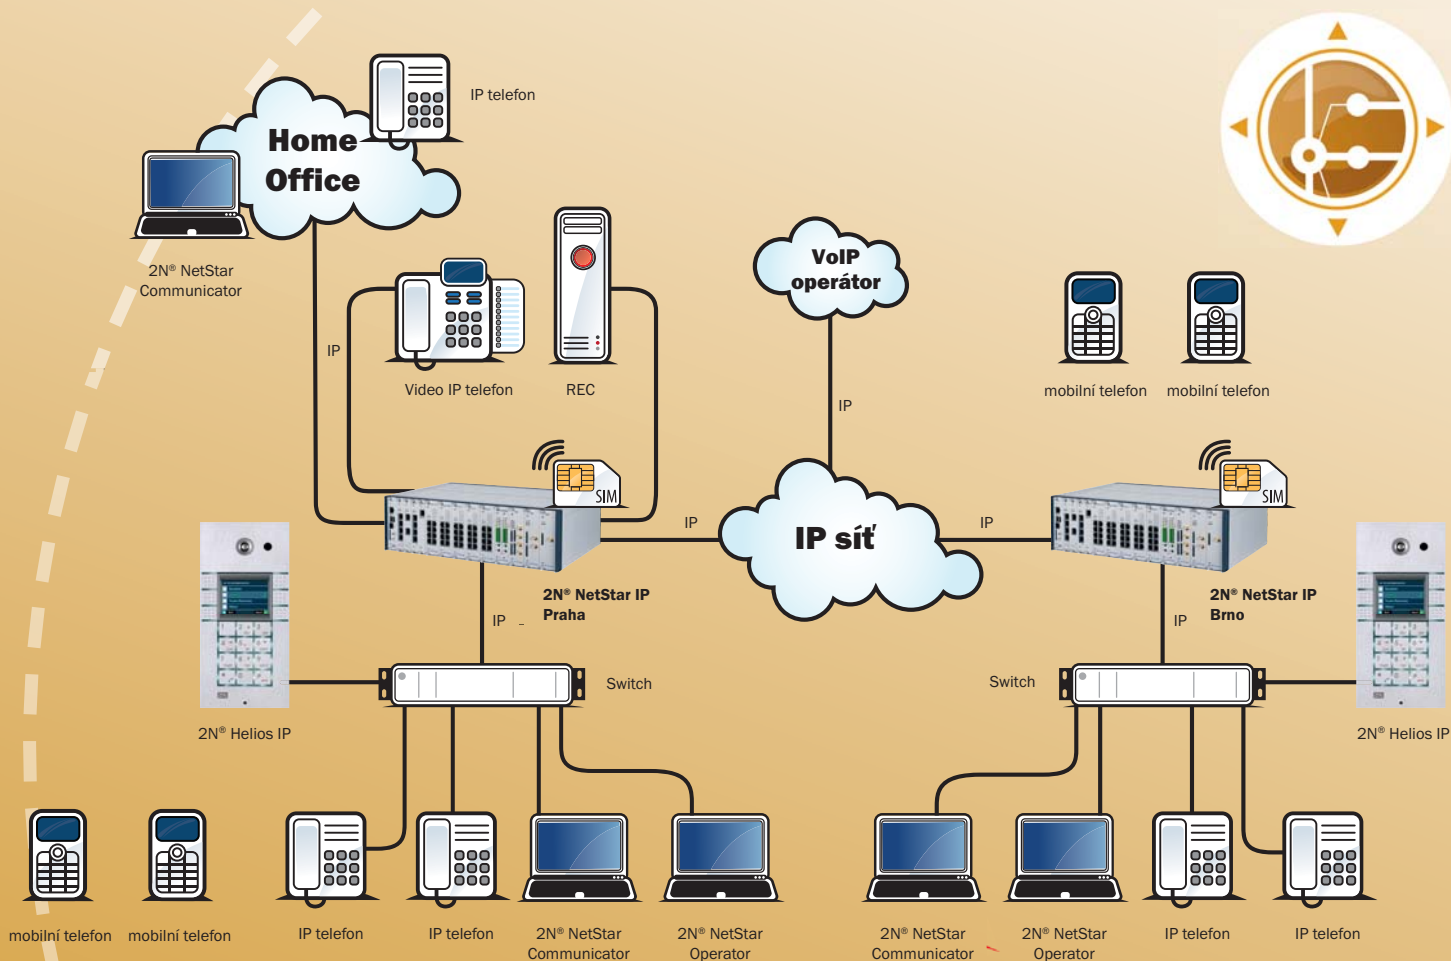

Technické parametry:

Počet SIP poboček	až 500	GSM 900/1800/850/1900 MHz
LAN porty	100baseTx(100 Mb), IEEE 802.3	FXS, FXO
System	19" rack, velikost 3U	Vzdálená správa/dohled
Podporované RFC	3261, 2327, 3266, 3266, 3264, 2617, 3550, 3551, 2833, 3265, 3515, 3428, 3325, 3821, 3326, 3265, 4235	SNMP, ISDN modem, TCP/IP
Ostatní možná rozhraní	ISDN PRI (DSS1 (Q.931), up to 13 TE or NT), ISDN BRI (up to 72 S0 LT-T/LT-S)	Rozměry
		482 x 133 x 310 mm (84HP x 3U)
		Napájení
		115/230V +10%, 50-60 Hz
		Záloha
		Standardní on-line UPS
		Provozní podmínky
		+5 °C to + 50 °C, relativní vlhkost max. 95% při 40 °C nekondenzující
		Certifikace
		CE EN 950 : 2000, EN 55 024, EN 55 022, Třída B



2N TELEKOMUNIKACE a. s.

Modřanská 621, 143 01 Praha 4

Tel.: +420 261 301 400, Fax: +420 261 301 499

E-mail: obchod@2n.cz

Web: www.2n.cz