



Ovládejte přístupové systémy a IP interkomy z jednoho místa

Potřeba vyškolené armády expertů při instalaci přístupových systémů je minulostí. 2N® Access Commander kombinuje jednoduchost instalace, intuitivního ovládání a rozhraní webového prohlížeče pro správu přístupového systému, IP interkomů a docházkového systému od 2N. Instaluje se na virtuální server a k přístupu do nastavení stačí pouze webový prohlížeč. Odpadá tak nutnost instalovat každému uživateli samotnou aplikaci na jeho počítač.

Každý uživatel má dle své přidělené role k dispozici jen ty moduly, které jsou mu určeny. Není obtěžován službami, které nepoužívá a které jsou určeny například pouze administrátorům. Při prvním spuštění je navíc k dispozici přehledný tutoriál, který začínajícím uživatelům jednoduše krok za krokem umožní nastavit vše potřebné. Tím odpadá nutnost studovat manuál či navštěvovat časově náročná školení.


Využití:

- Kancelářské budovy
- Rezidenční komplexy
- Obchodní centra
 - prostory pro personál
- Hotely a ubytovací zařízení
- Veřejné budovy státní správy
- Nemocnice
- Vzdělávací instituce

Proč zvolit 2N® Access Commander?

- Přístup přes webové rozhraní, tzv. tenký klient
- Intuitivní ovládání a jednoduchá instalace
- Hromadné nastavení a konfigurace IP interkomů
- Nízké provozní náklady
- Přehledný tutoriál při prvním spuštění
- Docházkový systém

Příklad zapojení

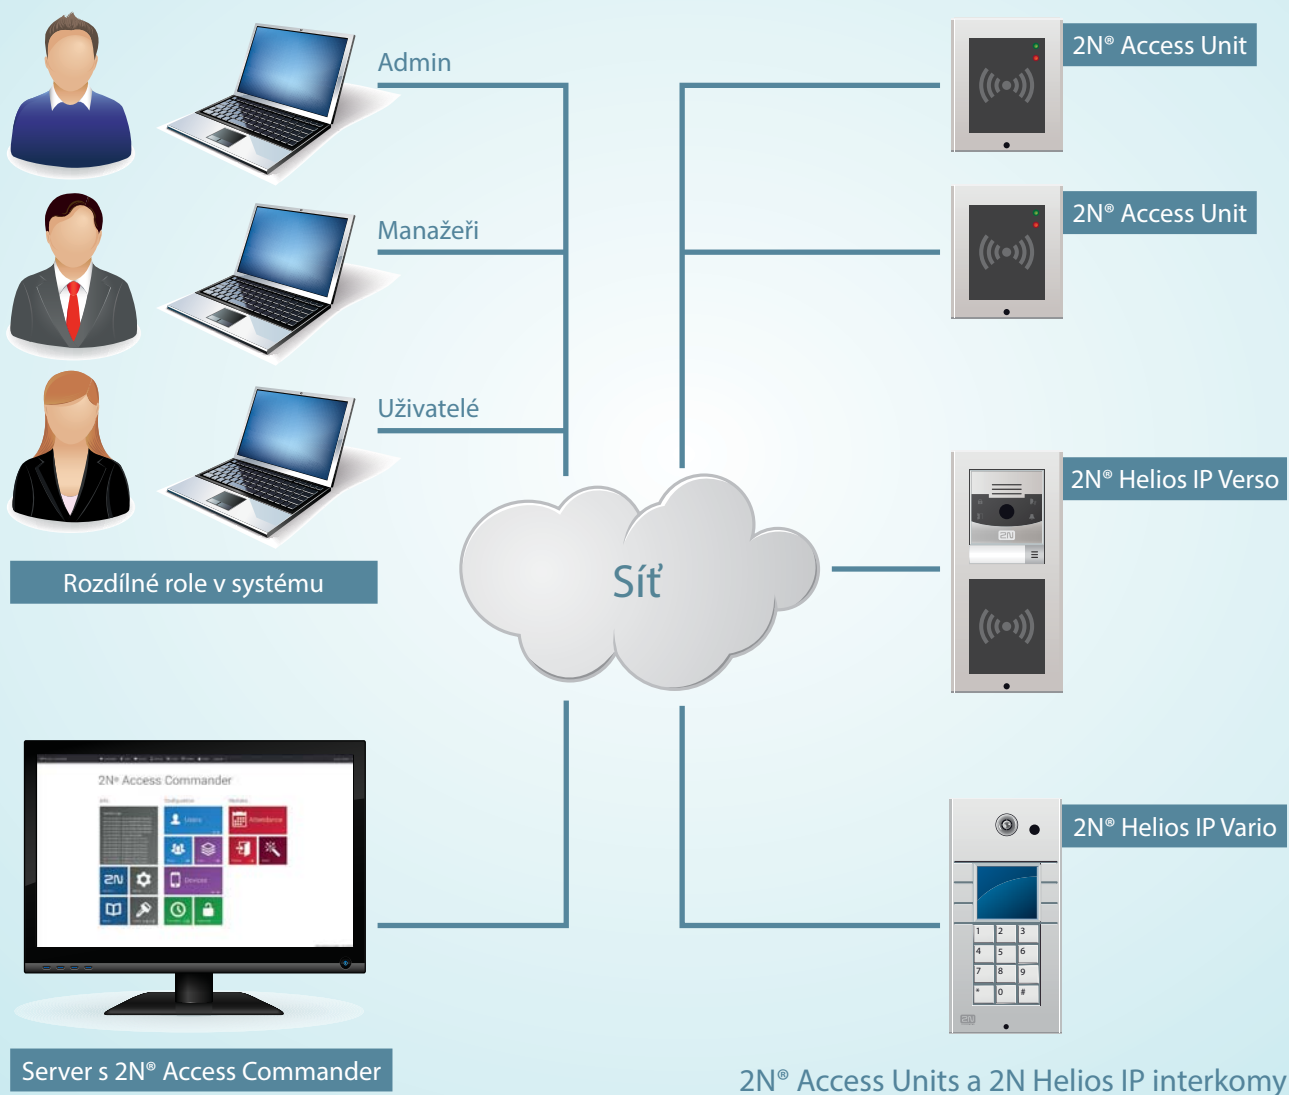

Technické parametry

Obecné

2N® Access Commander je dodáván jako kompletní balíček ve formátu .OVA, určený pro import do virtuálního systému Oracle VM VirtualBox či VMware (verze 5)

HW požadavky na PC či server

Níže uvedené specifikace jsou pro 50 připojených vrátníků 2N Helios IP a/nebo 2N® Access Unit k 2N® Access Commander

Operační systém	libovolný 64-bitový systém (Windows, Linux, OS X, Solaris)
CPU	2GHz; 2 jádra (x86 – 64-bit)
RAM	4GB

Podporované prohlížeče

Optimalizováno pro prohlížeč Google Chrome (verze 40 a vyšší)

Další podporované prohlížeče jsou:

- Mozilla Firefox (verze 35 a vyšší)
- Internet Explorer (verze 11 a vyšší)

Ostatní prohlížeče nebyly testovány a nelze tak zaručit plnou funkčnost

Doporučené limity pro 2N® Access Commander

500 uživatelů
50 zařízení (2N® Access Unit a vrátníky 2N Helios IP)

Zabezpečení komunikace

protokol https

Počet logovaných událostí

2N® Access Unit a vrátník 2N Helios IP - až 500 událostí v paměti RAM
2N® Access Commander - neomezeno